

# Glasgeländer / glass railings

Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasklemmen  
Punkthalter  
Schildhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasklemm-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe

w w w - s u e d m e t a l l . c o m

**Das Prüfzeugnis steht Ihnen auf zum download bereit auf:  
[www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)**

(Bei Statiken oder Zustimmung im Einzelfall unterstützt Sie gerne unsere Technikabteilung)

**The test certificate can be downloaded on  
[www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)**


(You need help with statics? Ask for support at our development department)



# Glasgeländer / glass railings

## Glasleistenschiene für vorgesetzte Montage **AbP** \*

### glass strip slide for raised mounting

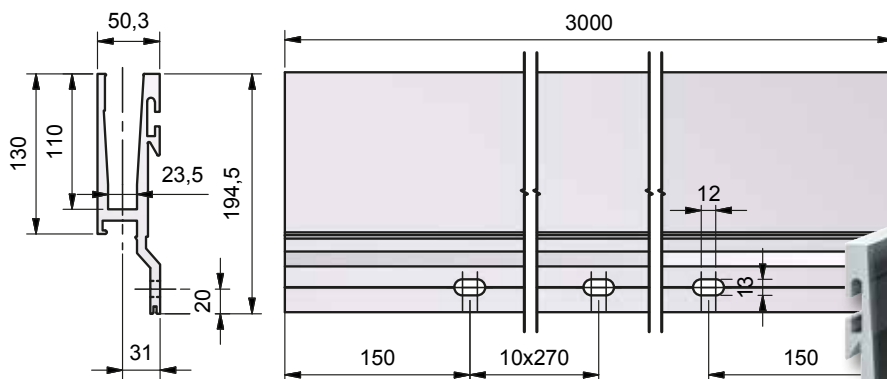

**Statik vorhanden!**  
**statics available!**

*Eine genaue Bemessung finden Sie auf Seite 103*  
*For detailed dimensions please look at page 103*

Aluminium  
für Glasstärken von 12,76 - 21,52 mm  
Länge 3000 mm  
Das passende Nutrohr finden Sie auf Seite 115 !

Aluminium  
for glass thickness from 12,76 to 21,52 mm  
length 3000 mm  
Look on page 115 to find a suitable grooved tube !

#### Farbe / colour

#### No.

#### € LFM, metre

**F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]**

**50.16.1000**

**190,70**


**Edelstahl optik (stainless steel optic)**

**50.16.3000**

**203,90**

## Befestigungskeil **AbP** \*

### fixture chock

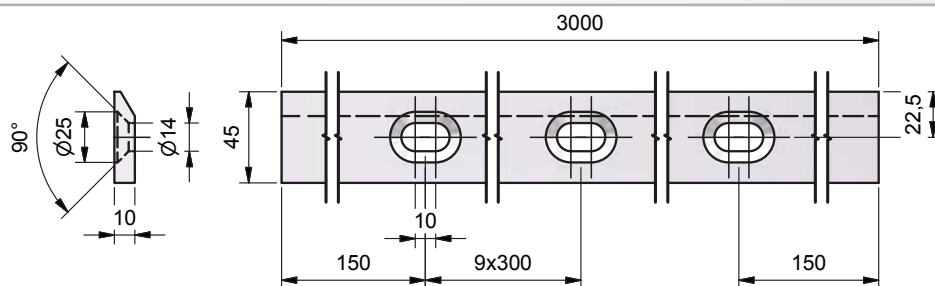

Aluminium F1 eloxiert (E6/EV1)  
Länge 3000 mm

Aluminium F1 eloxed  
length 3000 mm

#### No.

#### € LFM, metre

**50.16.1030**

**43,60**



*Holmlast bis 1,0 kN/m, abhängig vom Glasaufbau; Höhere Last auf Anfrage*  
*capping load max. 1.0 kN/m, depends on glass construction; Higher load on request*



Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasclennen  
Punkthalter  
Schlidlhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasclennen-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe


Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe

# Glasgeländer / glass railings

## Endkappe end cap

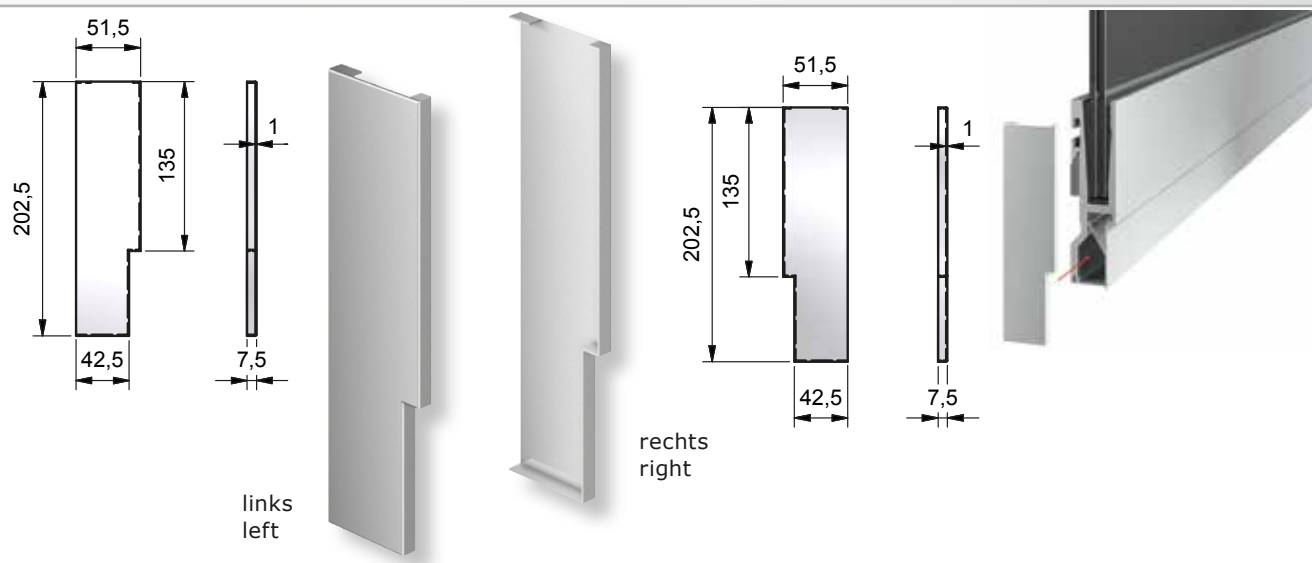


Aluminium

Aluminium

| Farbe / colour                         | Richtung / direction | No.        | € STK, pcs |
|----------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]       | links (left)         | 50.16.1140 | 32,20      |
| F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]       | rechts (right)       | 50.16.1130 | 32,20      |
| Edelstahloptik (stainless steel optic) | links (left)         | 50.16.3040 | 20,20      |
| Edelstahloptik (stainless steel optic) | rechts (right)       | 50.16.3030 | 20,20      |

## Clips-Schienenabdeckung clips cover panel

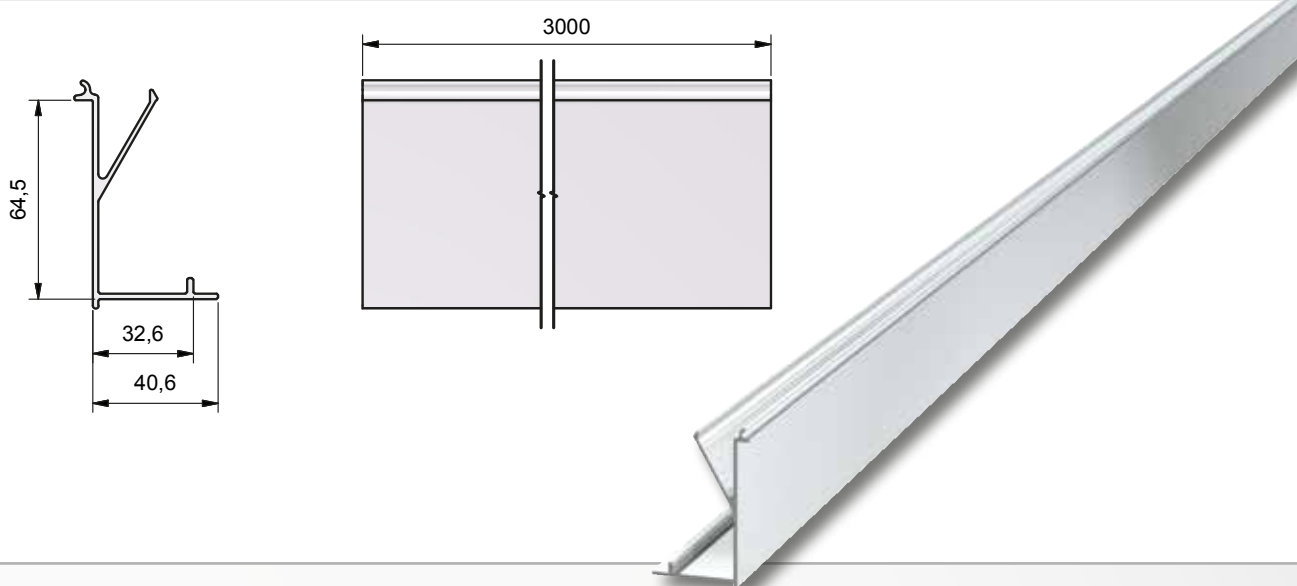


Aluminium  
Länge 3000 mm


Aluminium  
length 3000 mm

| Farbe / colour                         | No.        | € LFM, metre |
|----------------------------------------|------------|--------------|
| F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]       | 50.16.1020 | 24,10        |
| Edelstahloptik (stainless steel optic) | 50.16.3020 | 29,90        |

Holmlast bis 1.0 kN/m. abhängig vom Glasaufbau: Höhere Last auf Anfrage  
capping load max. 1.0 kN/m. depends on glass construction: Higher load on request

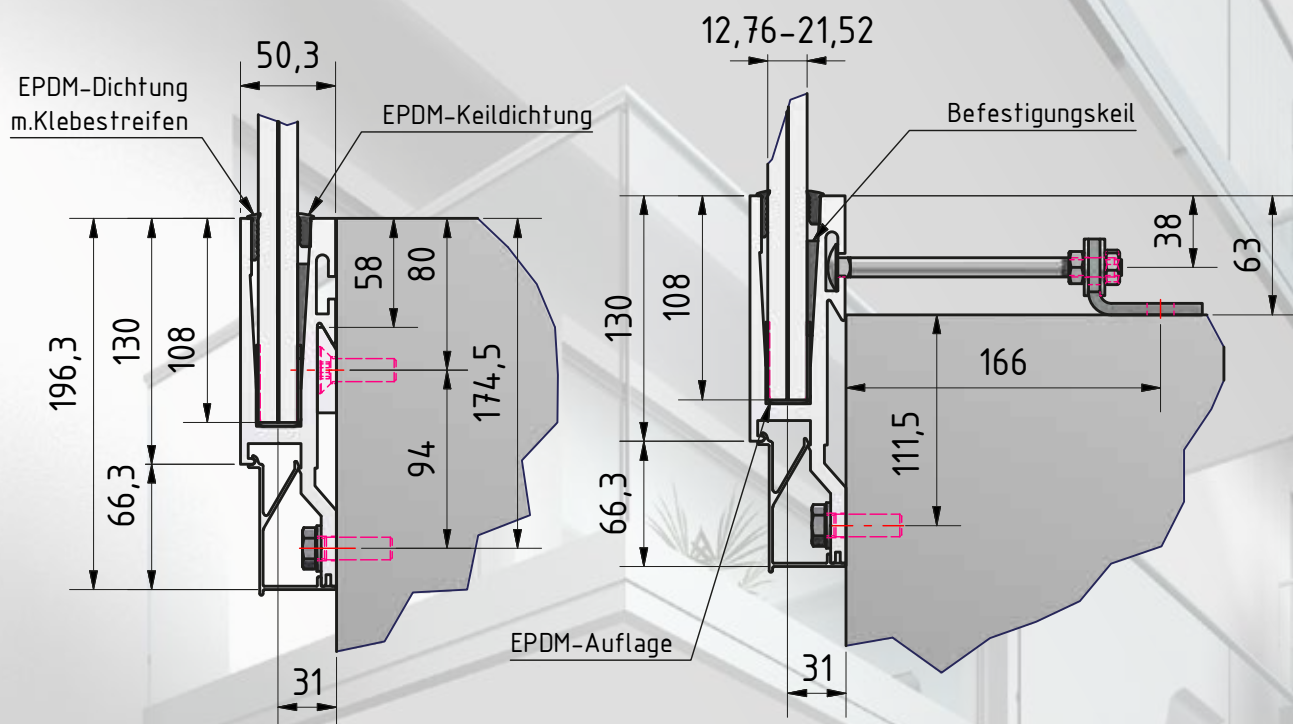

## EPDM-Gummis EPDM-rubbers

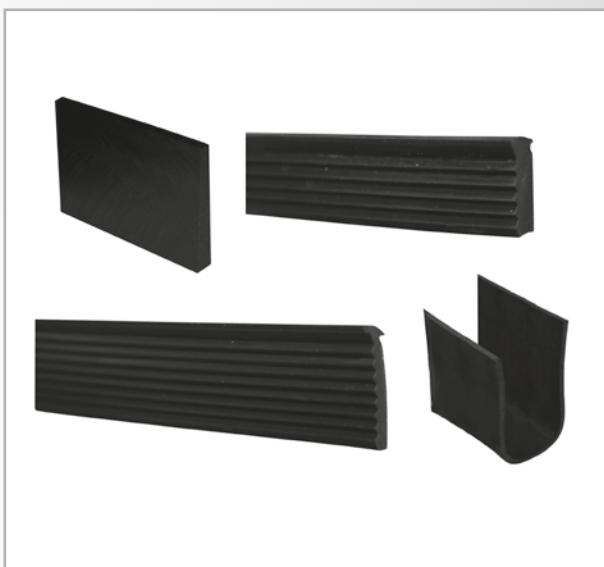


EPDM-Gummi-Set  
für Aluschiene  
Länge 3000 mm

EPDM-rubber-set  
for Aluminium rail  
length 3000 mm

| für Glas / for glass | No.        | € Set, set |
|----------------------|------------|------------|
| 12,76 - 13,52        | 50.16.1040 | 66,70      |
| 16,76 - 17,52        | 50.16.1060 | 66,70      |
| 20,76 - 21,52        | 50.16.1080 | 66,70      |

## Bodenanker ground anchor

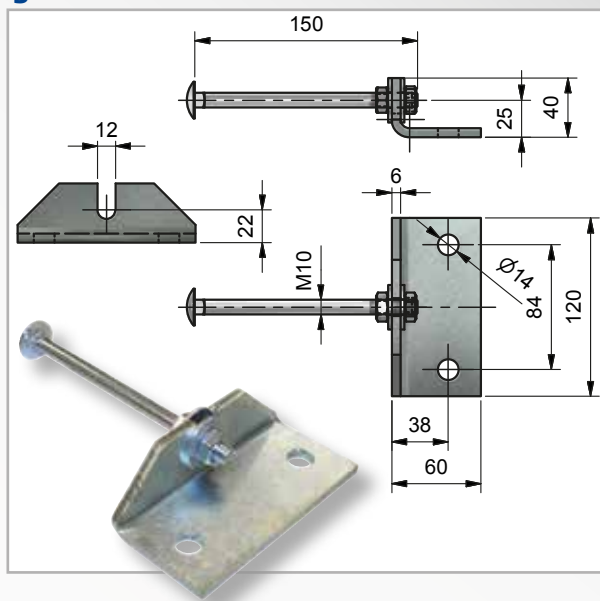

Stahl verzinkt  
5 Stück im Set !


Steel zinc-coated  
5 pieces in one set !

| No.        | € Set, set |
|------------|------------|
| 50.16.0060 | 120,90     |

# Glasgeländer / glass railings

## Glasleistenschiene für aufgesetzte Montage **AbP** \*

### glass strip rail for surfaced mounting

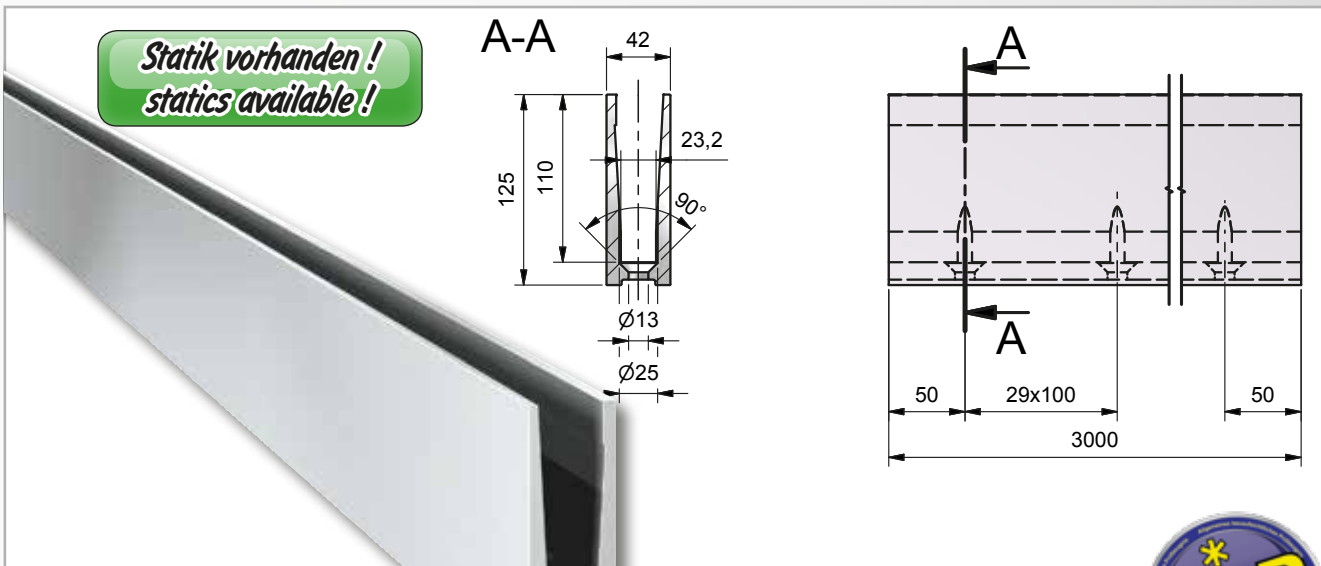

**Statik vorhanden !**  
**statics available !**


Aluminium  
für Glasstärken von 12,76 - 21,52 mm  
Länge 3000 mm  
Das passende Nutrohr finden Sie auf Seite 115 !

Aluminium  
for glass thickness from 12,76 to 21,52 mm  
length 3000 mm  
Look on page 115 to find a suitable grooved tube !



| Farbe / colour                                | No.               | € LFM, metre  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]</b>       | <b>50.16.1010</b> | <b>117,10</b> |
| <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> | <b>50.16.3010</b> | <b>126,10</b> |

## Endkappe end cap

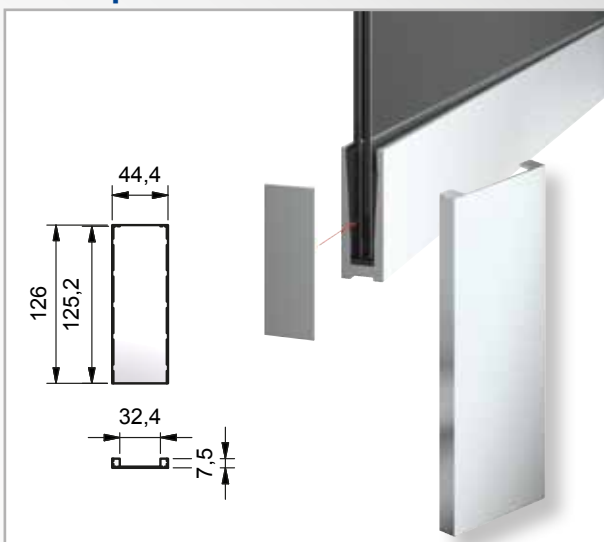

Aluminium

Aluminium

| Farbe / colour                                | No.               | € STK, pcs   |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]</b>       |                   |              |
|                                               | <b>50.16.1150</b> | <b>30,20</b> |
| <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> |                   |              |
|                                               | <b>50.16.3050</b> | <b>15,20</b> |

## EPDM-Gummis EPDM-rubbers




EPDM-Gummi-Set  
für Aluschiene  
Länge 3000 mm

EPDM-rubber-set  
for Aluminium rail  
length 3000 mm

| für Glas / for glass | No.               | € Set, set   |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>12,76 - 13,52</b> | <b>50.16.1040</b> | <b>66,70</b> |
| <b>16,76 - 17,52</b> | <b>50.16.1060</b> | <b>66,70</b> |
| <b>20,76 - 21,52</b> | <b>50.16.1080</b> | <b>66,70</b> |



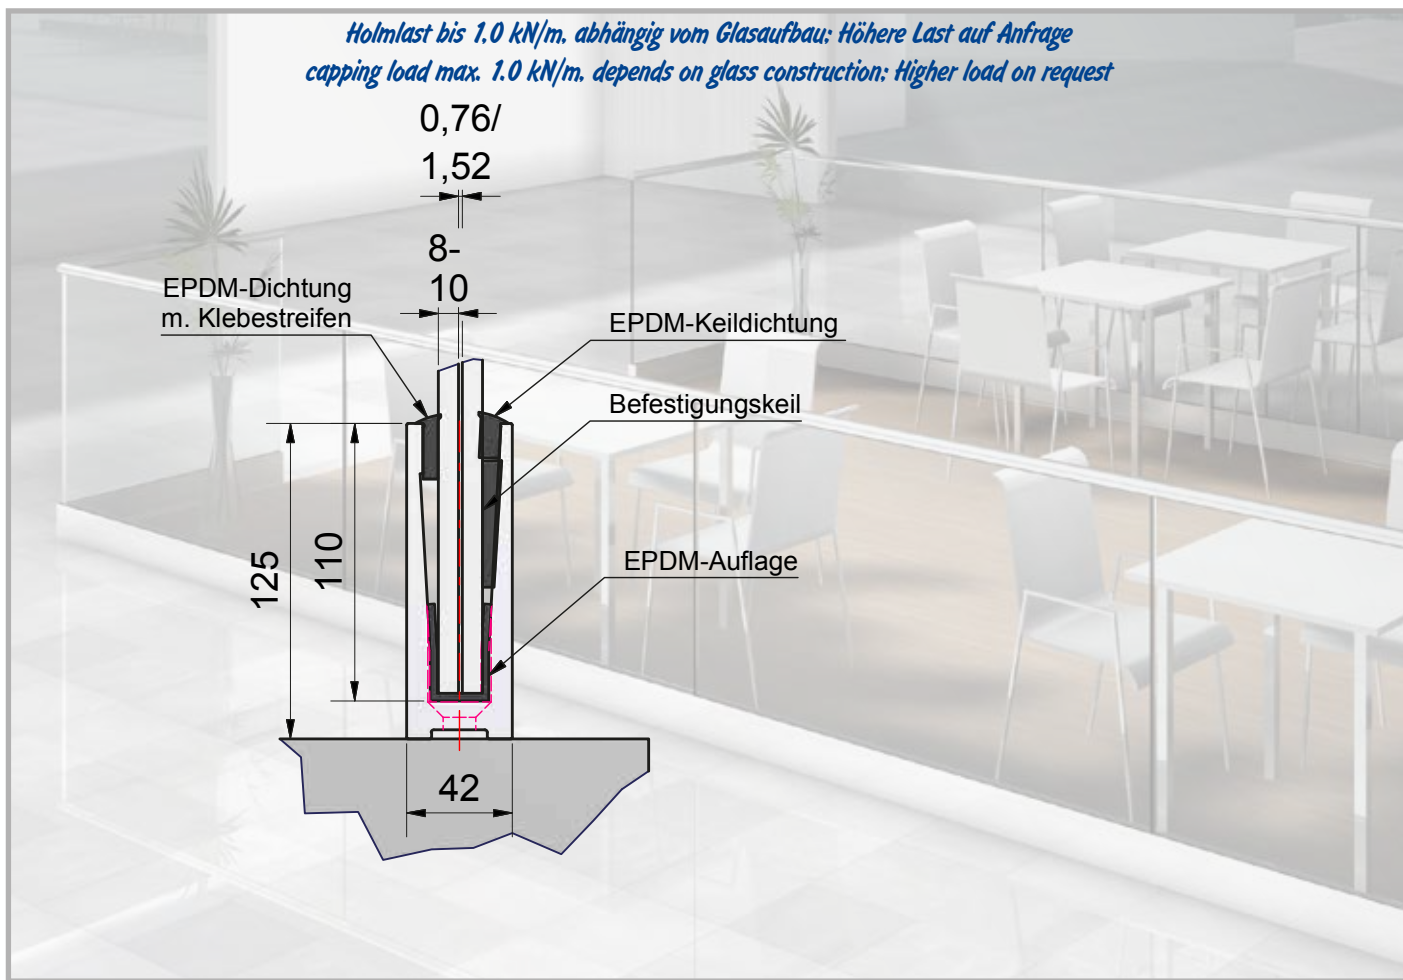

Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasklemmen  
Punkthalter  
Schildhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasklemm-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör



Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe



# Glasgeländer / glass railings

## Glasleistenschiene für aufgesetzte Montage **AbP** \*

### glass strip rail for surfaced mounting

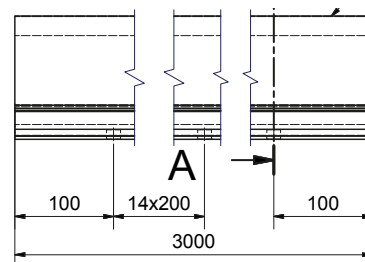

**Statik vorhanden !**  
**statics available !**

Aluminium  
für Glasstärken von 12,76 - 21,52 mm  
Länge 3000 mm, inkl. Bohrungen Ø 14 mm  
Das passende Nutrohr finden Sie auf Seite 115 !

Aluminium  
for glass thickness from 12,76 to 21,52 mm  
length 3000 mm, incl. boreholes Ø 14 mm  
Look on page 103 to find a suitable grooved tube !



**Farbe / colour**

**No.**

**€ LFM, metre**


**Edelstahloptik (stainless steel optic)**

**50.16.4000**

**130,60**

## Clips-Schienenabdeckung

### clips cover panel



Aluminium  
Länge 3000 mm

Aluminium  
length 3000 mm

**Farbe / colour**

**No.**


**€ LFM, metre**

**Edelstahloptik (stainless steel optic)**


**50.16.4020**

**29,35**

Holmlast bis 1.5 kN/m, abhängig vom Glasaufbau; Höhere Last auf Anfrage  
capping load max. 1.5 kN/m, depends on glass construction; Higher load on request

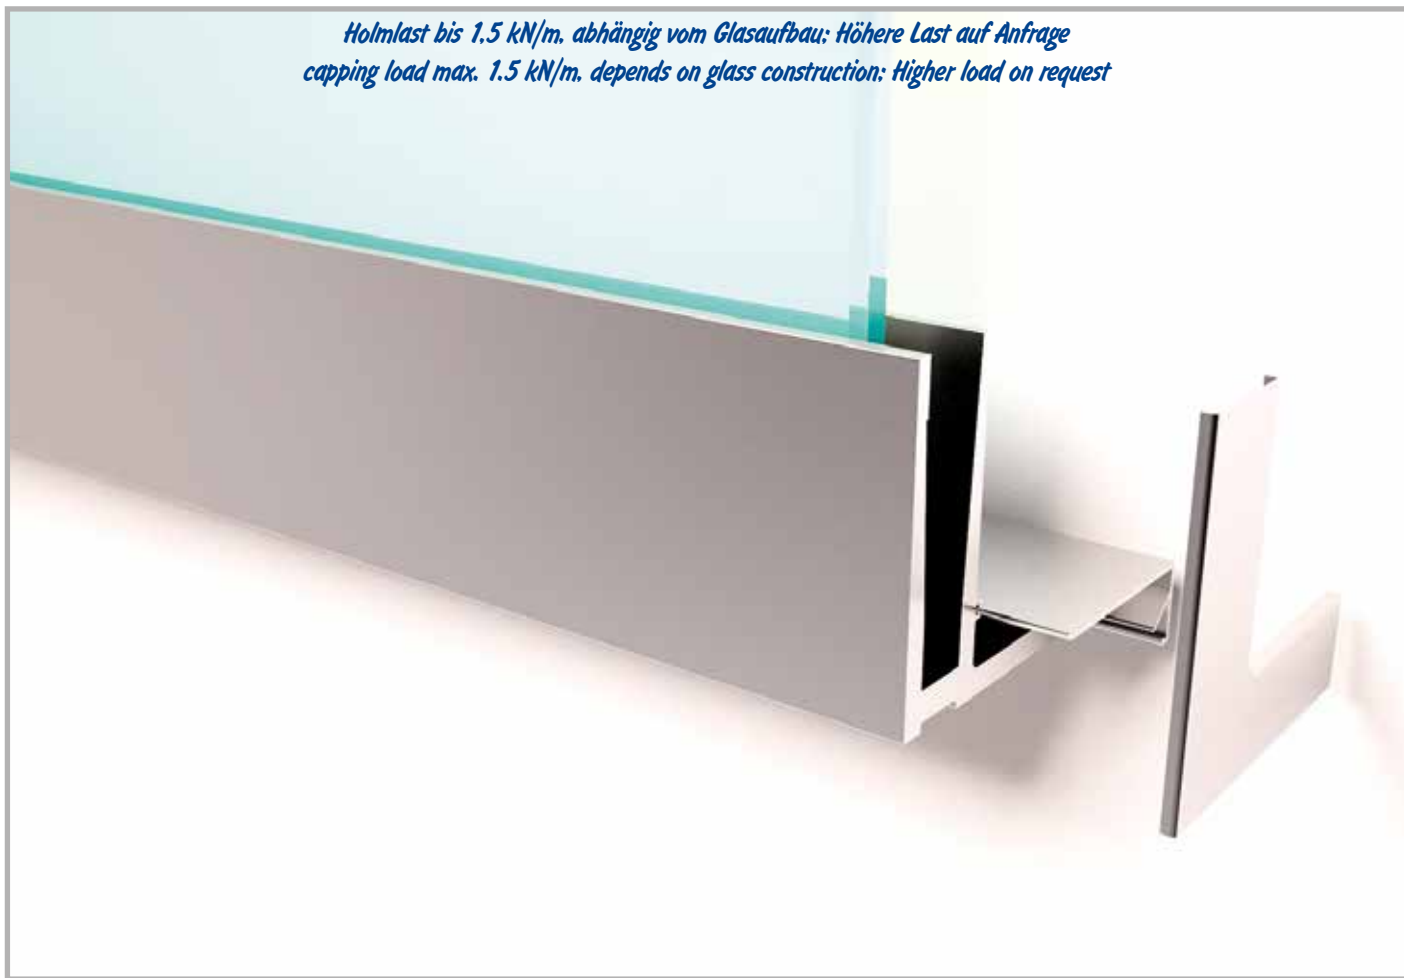

## Endkappe end cap

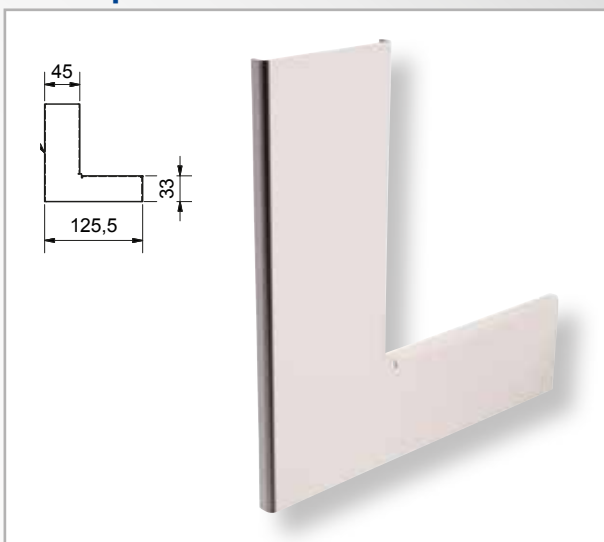

Aluminium

Aluminium

| Farbe / colour                                | No.        | € STK, pcs |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> |            |            |
| links (left)                                  | 50.16.3060 | 23,10      |
| rechts (right)                                | 50.16.3070 | 23,10      |

## EPDM-Gummis EPDM-rubbers



EPDM-Gummi-Set  
für Aluschiene  
Länge 3000 mm

EPDM-rubber-set  
for Aluminium rail  
length 3000 mm

| für Glas / for glass | No.        | € Set, set |
|----------------------|------------|------------|
| 12,76 - 13,52        | 50.16.1040 | 66,70      |
| 16,76 - 17,52        | 50.16.1060 | 66,70      |
| 20,76 - 21,52        | 50.16.1080 | 66,70      |

Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasclennen  
Punkthalter  
Schlidlhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasclennen-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden


Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe

## Demobox demo box

Abbildung entspricht DEMOBOX  
50.16.0240  
Musterlänge ca. 120 mm

Figure corresponds demo box  
50.16.0240  
Pattern length ca. 120 mm

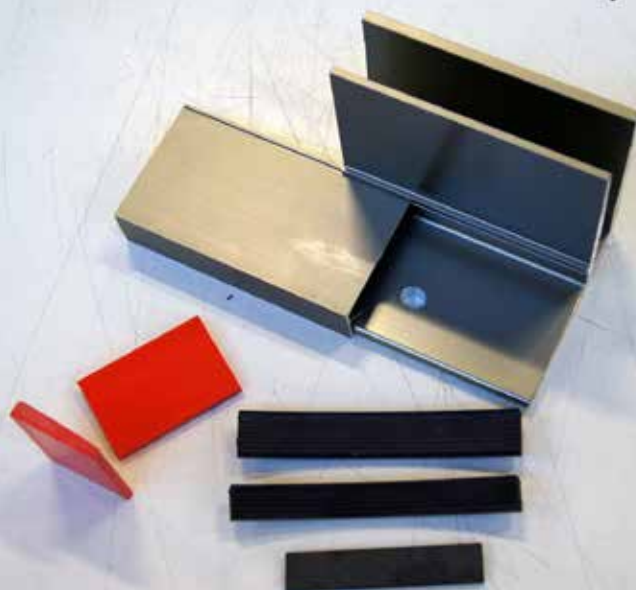

Demobox für Glasgeländersysteme

demo box  
for glass railing systems

| Typ / type                                                                            | Farbe / colour                                | No.               | € Set, set   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>für aufgesetzte Montage (for surfaced mounting)</b>                                |                                               |                   |              |
|                                                                                       | <b>F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]</b>       | <b>50.16.0200</b> | <b>93,65</b> |
|                                                                                       | <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> | <b>50.16.0220</b> | <b>96,65</b> |
| <b>für vorge-setzte Montage (for raised mounting)</b>                                 |                                               |                   |              |
|                                                                                       | <b>F1 eloxiert (F1 eloxed) [E6/EV1]</b>       | <b>50.16.0210</b> | <b>93,65</b> |
|                                                                                       | <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> | <b>50.16.0230</b> | <b>96,65</b> |
| <b>für aufgesetzte Montage mit Anschraub-lasche (for surfaced mounting with flap)</b> |                                               |                   |              |
|                                                                                       | <b>Edelstahloptik (stainless steel optic)</b> | <b>50.16.0240</b> | <b>95,00</b> |







Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasclennen  
Punkthalter  
Schildhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasclennen-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe

# Glasgeländer / glass railings

50.16.1000 mit Befestigungsschiene  
50.16.3000 mit Befestigungsschiene





| Teil Menge | BAUTEILNUMMER | BEZEICHNUNG    | MATERIAL            | MAASSE                |
|------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 18         | 1             | 50.16.1000 bei | Befestigungsschiene | K4 - PVA (schwarz)    |
| 3          | 1             | 50.16.1020     | Abdeckkappe         | EN AV 6063 T66 (E6C0) |
| 2          | 1             | 50.16.1030     | Befestigungsschiene | 3.3205 A6-50,5        |
| 1          | 1             | 50.16.1000     | Klemmschiene        | EN AV 6063 T66 (E6C0) |
| 1          | 1             | 50.16.3000     | Klemmschiene        | EN AV 6063 T66 (E6C0) |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EPDM-Gummiset für Glasleiste (Länge = 2000mm (Pos. 4,5,6,7)) |             |
| für Glasleiste                                               | Bestell-Nr. |
| 12.76 - 13.52                                                | 50.16.1040  |
| 16.76 - 17.52                                                | 50.16.1060  |
| 20.76 - 21.52                                                | 50.16.1080  |



Statik vorhanden!

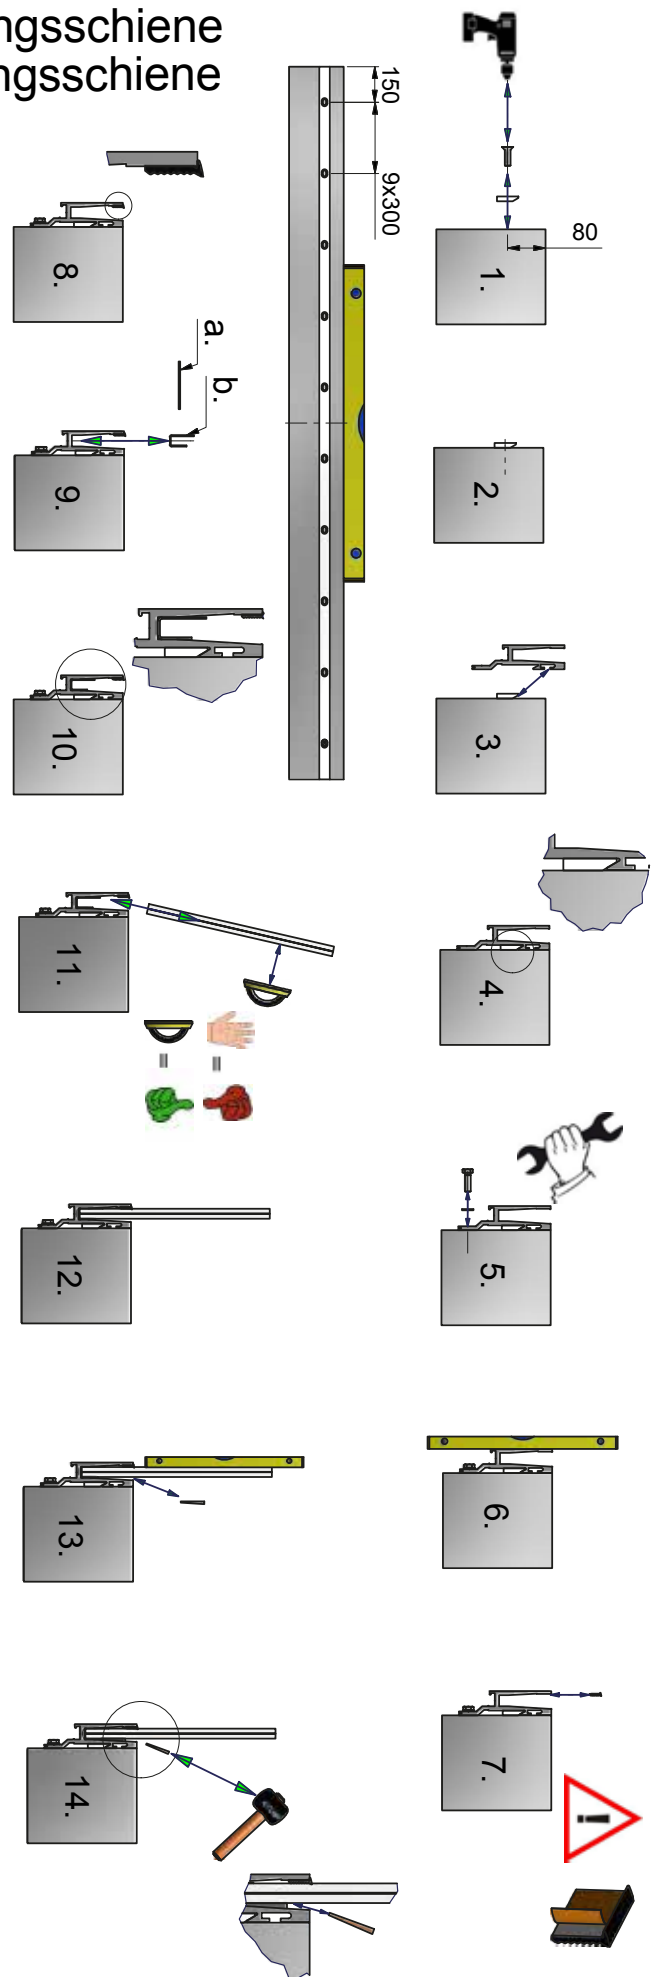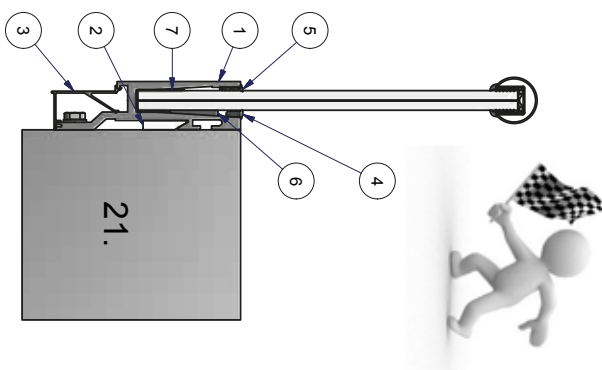

m - i l a t a m e n s - w w w

## 50.16.1000 mit Befestigungswinkel 50.16.3000 mit Befestigungswinkel
















| Teil | Menge | BAUTEILNUMMER | BEZEICHNUNG        | MATERIAL               | MASSSE    |
|------|-------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|
| 19   | 1     | 50.16.1000    | Beleuchtungsstange | Kg1 - Pädlerwarz       | 0,018 kg  |
| 3    | 1     | 50.16.0000    | Beleuchtungsstange | m-Schraube M10         | 0,598 kg  |
| 2    | 1     | 50.16.1020    | Abdeckkappe        | EN AW-6063 T66 (E60C2) | 2,387 kg  |
| 1    | 1     | 50.16.1000    | Klemmschraube      | EN AW-6063 T66 (E60C2) | 23,215 kg |
|      |       | 50.16.3000    | Klemmschraube      | EN AW-6063 T66 (E60C2) |           |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| EPDM-Gummi-SET für Glasleistenprofile Länge = 3000mm (Pos. 4,5,6,7) |             |
| für Glasstärke                                                      |             |
| 12,76 - 13,52                                                       | Bestell-Nr. |
| 16,76 - 17,52                                                       | 50.16.1000  |
| 20,76 - 21,52                                                       | 50.16.1000  |







Statik vorhanden!

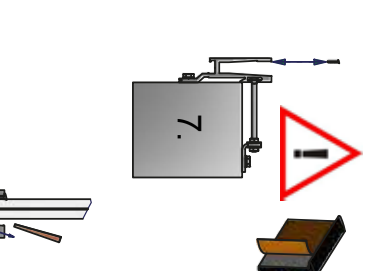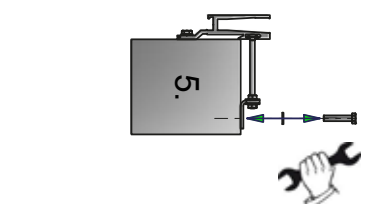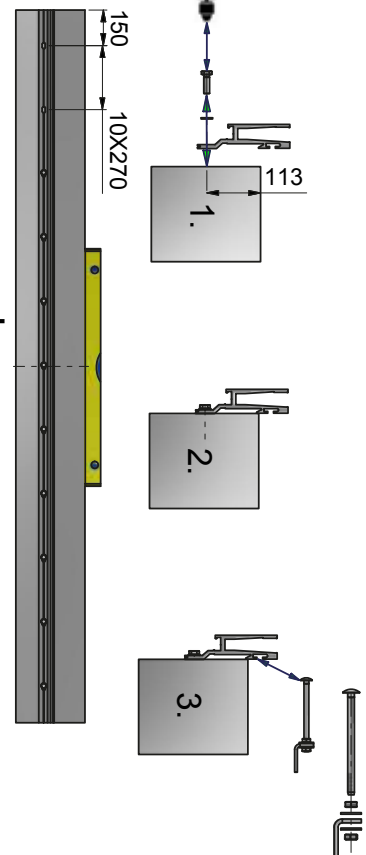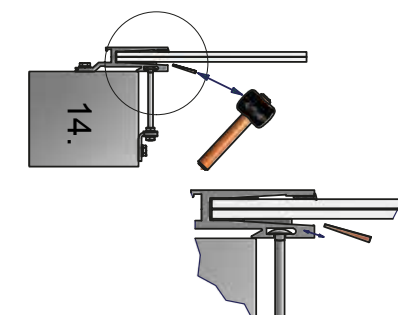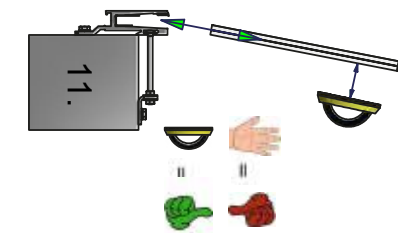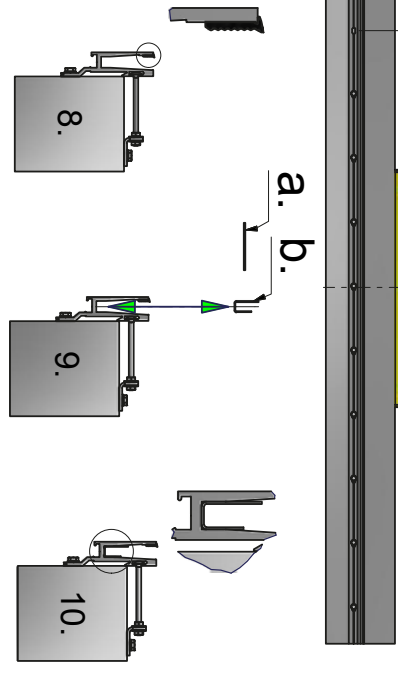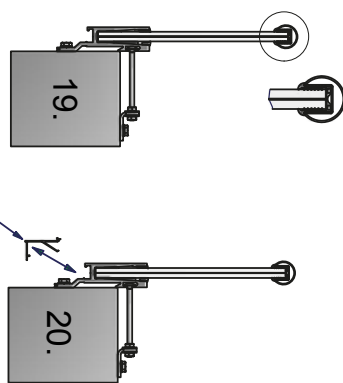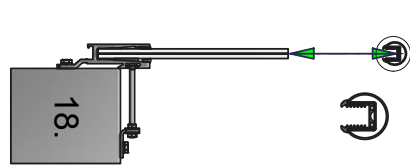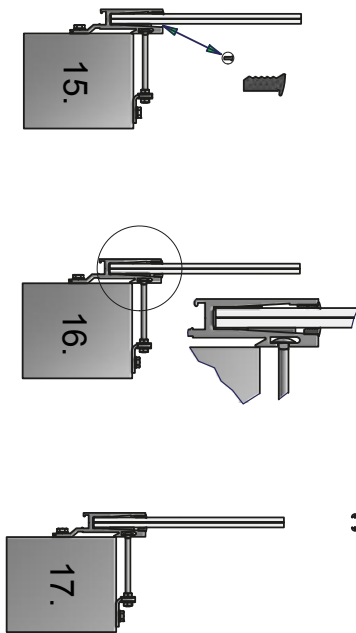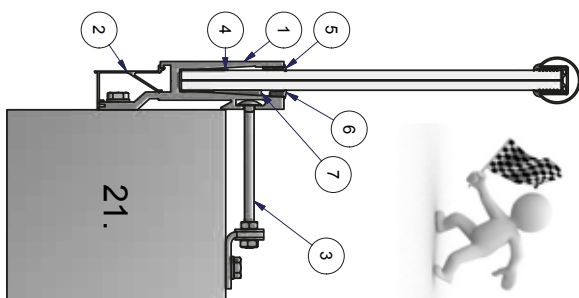

|                                               |                                        |                                               |                                       |                                   |                                                   |                                     |                                   |                              |                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Duschbeschläge<br>Duschprofile<br>und Zubehör | Glasleisten-<br>Befestigung<br>Nutrohr | Glas-Vordach<br>Konstruktionen<br>und Zubehör | TWISTER<br>Glasleim-<br>Pfostensystem | SPIDER<br>Glas-Fassaden<br>System | Glastürbeschläge<br>Schiebetür-Sets<br>Stoßgriffe | Thema<br>Tür und Tor<br>und Zubehör | Röhre<br>Stangenware<br>Handläufe | Bögen<br>Endkappen<br>Ronden | Handlaufstützen<br>Rohrträger<br>und Zubehör | Wandanker,<br>Traversenhalter,<br>Seil, Zierstäbe |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

50.16.1010  
50.16.3010

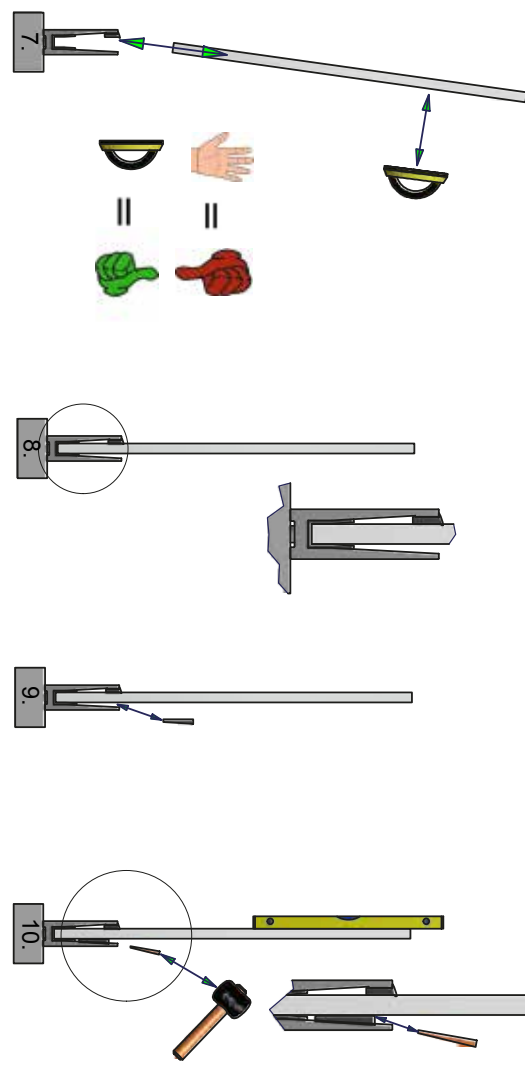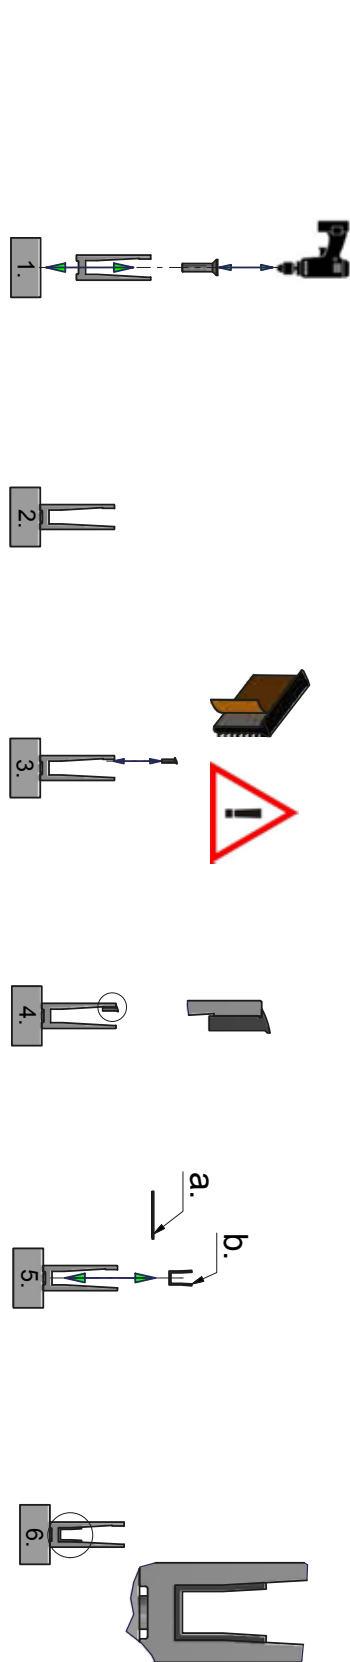


Statik vorhanden!

EPDM-Gummi-SET für Glasleiste (Länge = 3000mm (Pos. 2,3,4,5))  
für Glasstärke


|               |            |
|---------------|------------|
| 12,76 - 13,52 | Breite-M   |
| 16,76 - 17,52 | 50.16.1000 |
| 20,76 - 21,52 | 50.16.1000 |



| Teil | Menge | BAUTEILNUMMER | BEZEICHNUNG | EN AW- 6063 T66 (neil E6/C-0 ) | EN AW- 6063 T66 (Edelstahltyp E6/C-31) | MATERIAL | MASSSE    |
|------|-------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | 1     | 50.16.1010    | Bodenprofil |                                |                                        |          | 17,654 kg |
|      |       | 50.16.3010    | Bodenprofil |                                |                                        |          |           |

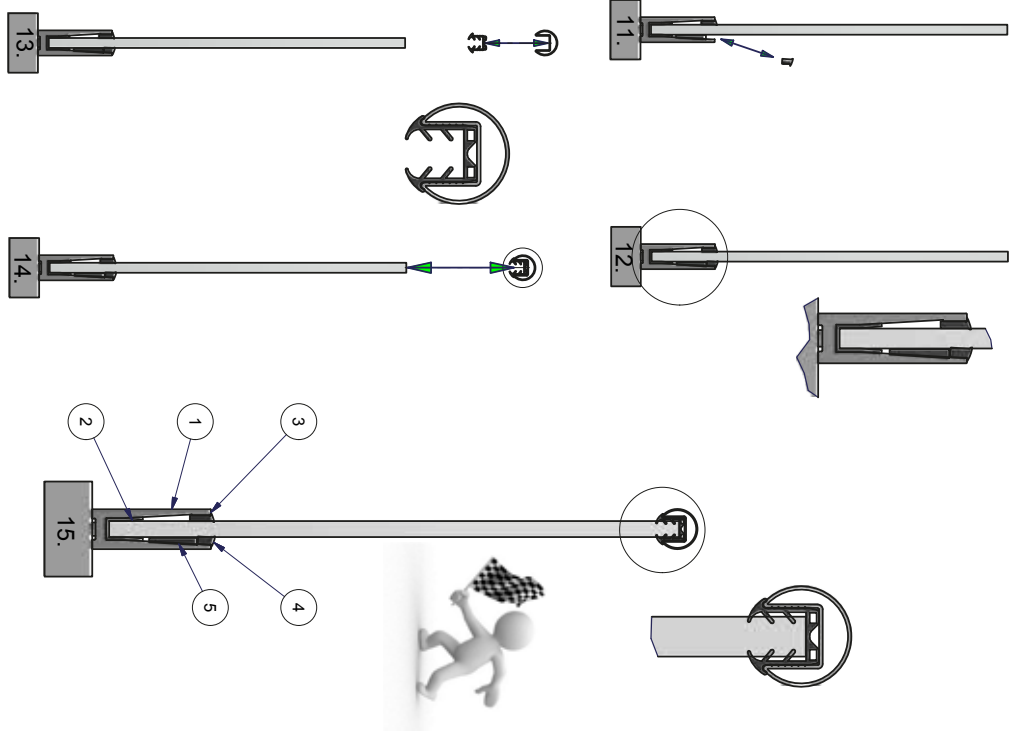



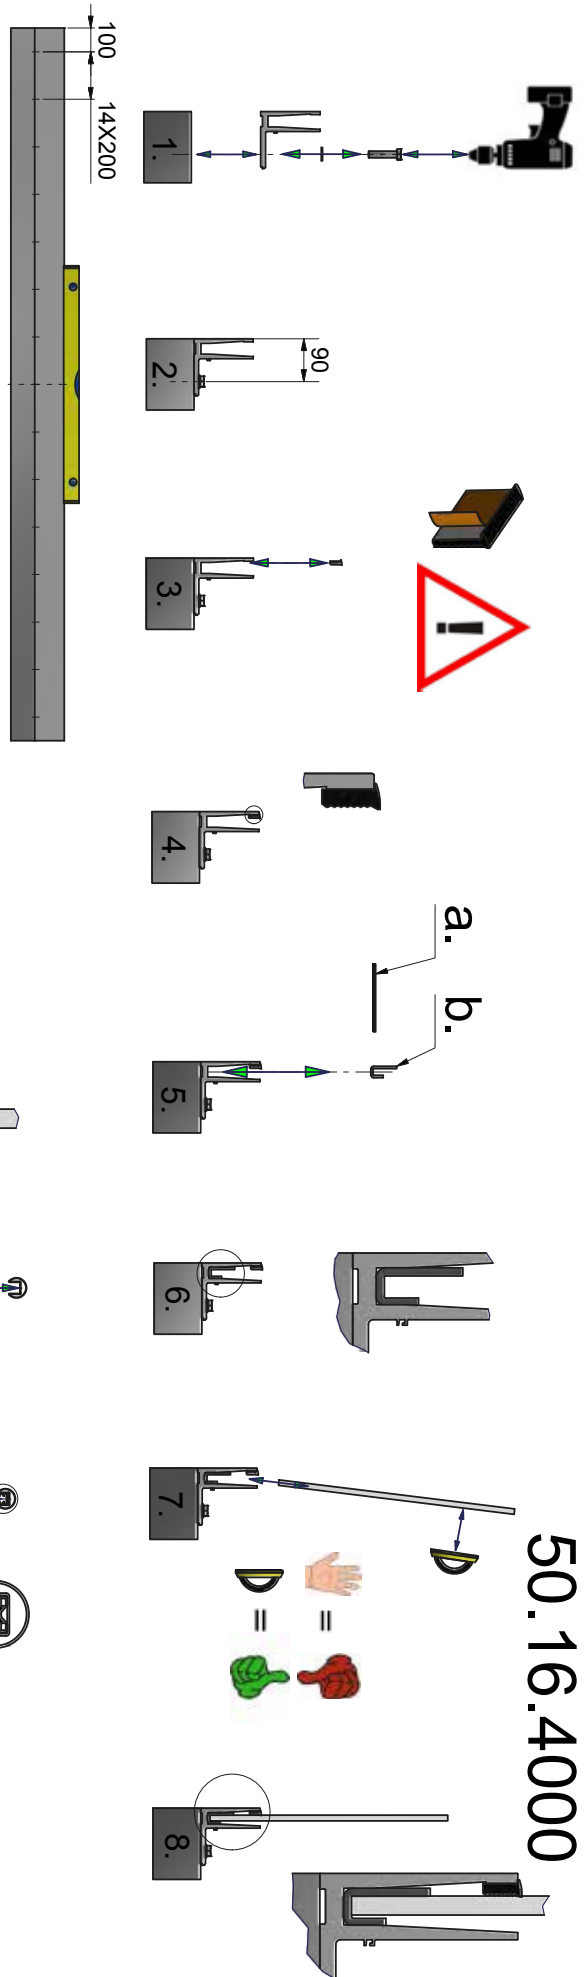


**Statik vorhanden!**

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| EPDM-Gummi-SET für Glasleiste (Länge = 3000mm (Pos. 3,4,5,6)) |             |
| 12.76 - 13.52                                                 | Bestell-Nr. |
| 16.76 - 17.52                                                 | 50.16.1060  |
| 20.76 - 21.52                                                 | 50.16.1060  |
|                                                               | 50.16.1080  |



|      |       |               |              |                                          |           |
|------|-------|---------------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Teil | Menge | BAUTEILNUMMER | BEZEICHNUNG  | MATERIAL                                 | MASS      |
| 2    | 1     | 50.16.4020    | Abdeckleiste | 3.3206 AlMgSi0,5                         | 1,967 kg  |
| 1    | 1     | 50.16.4000    | Bodenprofil  | EN AW-6063 T66 (Edelstahlprofil E6/C-31) | 24,180 kg |

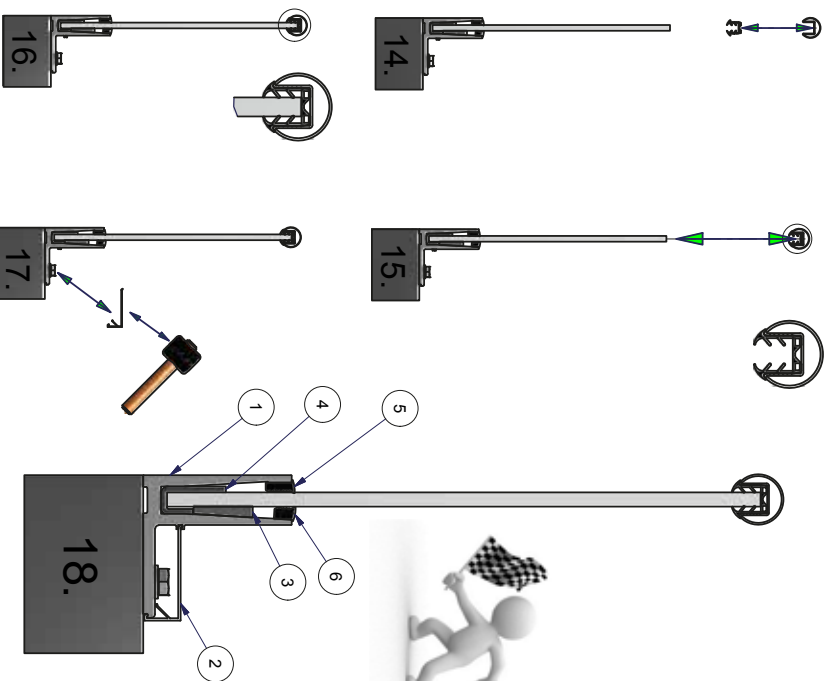


# Nutrohr, U-Profil / grooved tubes

|                                               |                                            |                                        |                                               |                                        |                                   |                                                   |                                     |                                   |                              |                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Duschbeschläge<br>Duschprofile<br>und Zubehör | Glasklemmen<br>Punkthalter<br>Schildhalter | Glasleisten-<br>Befestigung<br>Nutrohr | Glas-Vordach<br>Konstruktionen<br>und Zubehör | TWISTER<br>Glasklemm-<br>Pfostensystem | SPIDER<br>Glas-Fassaden<br>System | Glastürbeschläge<br>Schiebetür-Sets<br>Stoßgriffe | Thema<br>Tür und Tor<br>und Zubehör | Rohre<br>Stangenware<br>Handläufe | Bögen<br>Endkappen<br>Ronden | Handlaufstützen<br>Rohrträger<br>und Zubehör | Wandanker,<br>Traversenhalter,<br>Seil, Zierstäbe |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|



www.suedmetall.com

## U-Profile U-profile

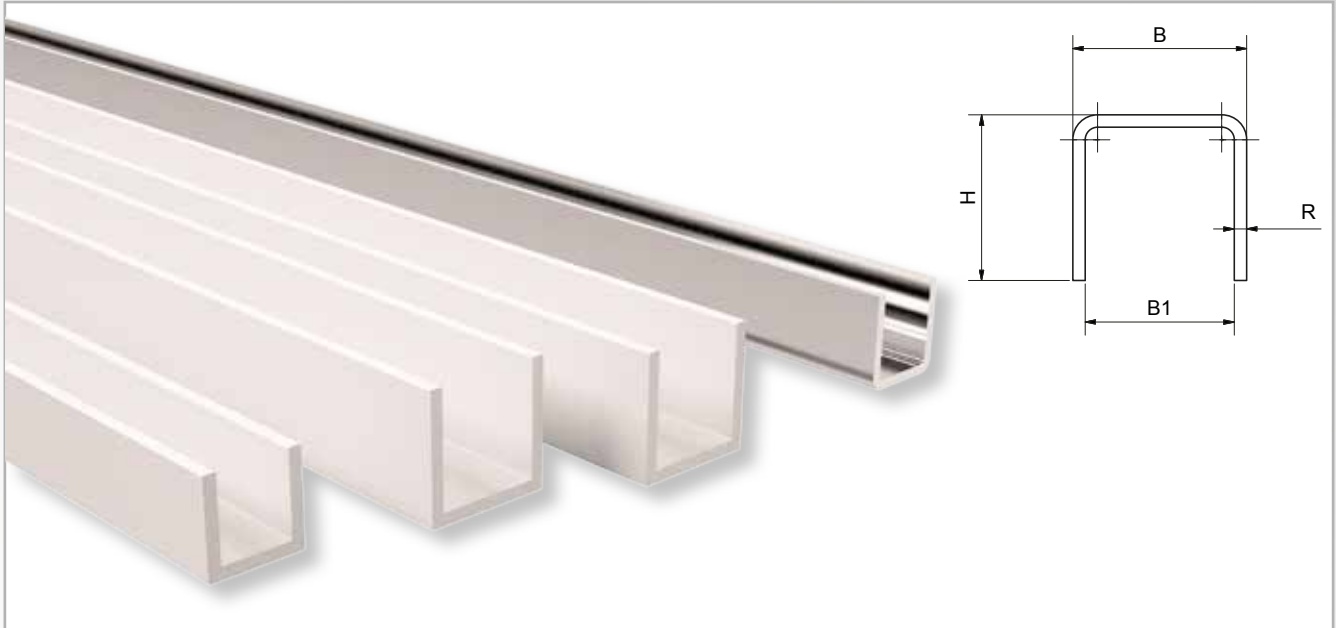

Aluminium / Edelstahl Korn 240 matt

Aluminium / stainless steel

| (B x H x B1; R)                       | Farbe / colour                          |                    | Länge/ length    |         | No.        | € LFM, metre |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| Aluminium                             |                                         |                    |                  |         |            |              |
| 15 x 15 x 11; 2 mm                    | Edelstahloptik<br>stainless steel optic | Eloxiert<br>eloxed | E6/C31<br>E6/C31 | 6000 mm | 52.13.0010 | 9,80         |
| 15 x 15 x 11; 2 mm                    | Silberfarbig<br>silver-coloured         | Eloxiert<br>eloxed | E6/EV1<br>E6/EV1 | 6000 mm | 52.13.0020 | 5,00         |
| 20 x 20 x 16; 2 mm                    | Edelstahloptik<br>stainless steel optic | Eloxiert<br>eloxed | E6/C31<br>E6/C31 | 6000 mm | 52.13.0300 | 12,10        |
| 20 x 20 x 16; 2 mm                    | Silberfarbig<br>silver-coloured         | Eloxiert<br>eloxed | E6/EV1<br>E6/EV1 | 6000 mm | 52.13.0310 | 5,90         |
| 30 x 20 x 26; 2 mm                    | Edelstahloptik<br>stainless steel optic | Eloxiert<br>eloxed | E6/C31<br>E6/C31 | 6000 mm | 52.13.0600 | 13,20        |
| 30 x 20 x 26; 2 mm                    | Silberfarbig<br>silver-coloured         | Eloxiert<br>eloxed | E6/EV1<br>E6/EV1 | 6000 mm | 52.13.0610 | 8,10         |
| 40 x 20 x 35; 2,5 mm                  | Edelstahloptik<br>stainless steel optic | Eloxiert<br>eloxed | E6/C31<br>E6/C31 | 6000 mm | 52.13.0900 | 17,80        |
| 40 x 20 x 35; 2,5 mm                  | Silberfarbig<br>silver-coloured         | Eloxiert<br>eloxed | E6/EV1<br>E6/EV1 | 6000 mm | 52.13.0910 | 10,40        |
| <hr/>                                 |                                         |                    |                  |         |            |              |
| Edelstahl / stainless steel <b>A2</b> |                                         |                    |                  |         |            |              |
| 14 x 15 x 11; 1,5 mm                  | Edelstahl / stainless steel <b>A2</b>   |                    |                  | 5000 mm | 52.13.5020 | 13,05        |
| 17 x 20 x 14; 1,5 mm                  | Edelstahl / stainless steel <b>A2</b>   |                    |                  | 5000 mm | 52.13.5030 | 16,95        |
| 21 x 20 x 18; 1,5 mm                  | Edelstahl / stainless steel <b>A2</b>   |                    |                  | 5000 mm | 52.13.5000 | 18,30        |
| 25 x 20 x 22; 1,5 mm                  | Edelstahl / stainless steel <b>A2</b>   |                    |                  | 5000 mm | 52.13.5010 | 18,50        |

Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasclennen  
Punkthalter  
Schidhalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasclennen-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür und Tor  
und Zubehör

Rohre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe

# Nutrohr / grooved tubes

## Nutrohr grooved tube



Edelstahl Korn 240 matt  
Material 1.4301,  
nach DIN 1127 D3T3  
Nutrohr Ø 42,4/1,5 mm  
mit Nut 24 x 24 mm  
Stangenlänge 6 Meter

Stainless steel grain 240 matt  
material 1.4301,  
after DIN 1127 D3T3  
grooved tube Ø 42,4/1,5 mm  
with notch 24 x 24 mm  
tube-length 6 metre

| Material  | No.               | € LFM, metre |
|-----------|-------------------|--------------|
| <b>A2</b> | <b>50.11.0270</b> | <b>35,60</b> |
| <b>A4</b> | <b>50.11.0280</b> | <b>54,30</b> |

## Nutrohr grooved tube



Edelstahl Korn 240 matt  
Material 1.4301,  
nach DIN 1127 D3T3  
Nutrohr Ø 48,3/1,5 mm  
mit Nut 27 x 30 mm  
Stangenlänge 6 Meter

Stainless steel grain 240 matt  
material 1.4301,  
after DIN 1127 D3T3  
grooved tube Ø 48,3/1,5 mm  
with notch 27 x 30 mm  
tube-length 6 metre

| Material  | No.               | € LFM, metre |
|-----------|-------------------|--------------|
| <b>A2</b> | <b>50.11.0290</b> | <b>43,40</b> |
| <b>A4</b> | <b>50.11.0300</b> | <b>58,85</b> |

## Dichtung seal



Gummi  
für Nutrohr / U-Profil  
mit Nut 24 x 24 mm  
Materialstärke oben 5 mm  
(Nur zum Schutz des Glases)  
Länge 6 Meter

rubber  
for grooved tube / U-profile  
with notch 24 x 24 mm  
material thickness on top 5 mm  
(only for glass protection)  
length 6 metre

| für Glas / for glass | No.               | € LFM, metre |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>8 - 10,76 mm</b>  | <b>50.11.0320</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>12 - 15 mm</b>    | <b>50.11.0330</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>16,76 - 18 mm</b> | <b>50.11.0340</b> | <b>9,30</b>  |

## Dichtung seal



Gummi  
für Nutrohr / U-Profil  
mit Nut 27 x 30 mm  
Materialstärke oben 5 mm  
(Nur zum Schutz des Glases)  
Länge 6 Meter

rubber  
for grooved tube / U-profile  
with notch 27 x 30 mm  
material thickness on top 5 mm  
(only for glass protection)  
length 6 metre

| für Glas / for glass | No.               | € LFM, metre |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>8 - 13 mm</b>     | <b>50.11.0350</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>14 - 18 mm</b>    | <b>50.11.0360</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>20 - 20,76 mm</b> | <b>50.11.0370</b> | <b>9,30</b>  |



## Rohrverbinder für Nutrohr connector for grooved tubes



Edelstahl Korn 240 matt  
Ring 6 mm

Stainless steel grain 240 matt  
ring 6 mm

| Ø           | No.        | € STK, pcs |
|-------------|------------|------------|
| <b>A4</b>   |            |            |
| 42,4/1,5 mm | 50.11.0090 | 10,90      |
| 48,3/1,5 mm | 50.11.0100 | 13,30      |

## Endkappe für Nutrohr end cap for grooved tube



Edelstahl Korn 240 matt  
flach, mit Nut  
Kappenhöhe 4 mm  
(passend zu Nutrohr  
auf Seite 116)

Stainless steel grain 240 matt  
plain, with notch  
height of the cap 4 mm  
(suitable grooved tubes  
on page 116)

| Ø           | No.        | € STK, pcs |
|-------------|------------|------------|
| <b>A4</b>   |            |            |
| 42,4/1,5 mm | 50.11.0190 | 9,40       |
| 48,3/1,5 mm | 50.11.0200 | 11,10      |



# 1



# 3



# 2




# 4



# Nutrohr / grooved tubes

## Rohrsattel für Nutrohr pipe saddle for grooved tube

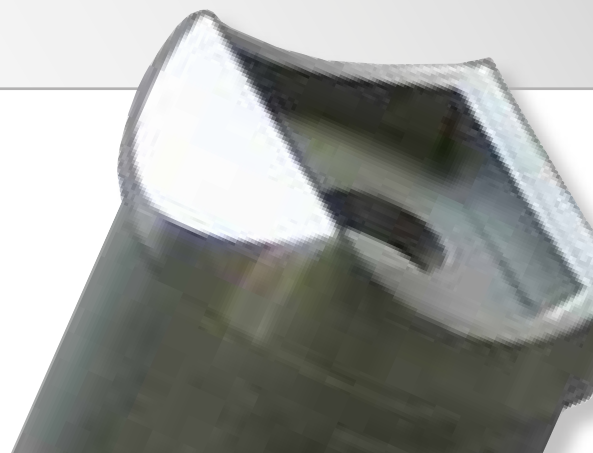


Edelstahl Korn 240 matt  
mit Nut  
Kappenhöhe 7 mm  
Bohrung im Deckel Ø 8,5 mm

Stainless steel grain 240 matt  
with pipe attachment  
height of the cap 7 mm  
bore in the lid Ø 8,5 mm

| für Rohr / for pipe | Ansatz / connection | No.        | € LFM, metre |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| <b>A4</b>           |                     |            |              |
| Ø 42,4 mm           | Ø 42,4/1,5 mm       | 50.11.0250 | 10,20        |
| Ø 48,3 mm           | Ø 48,3/1,5 mm       | 50.11.0240 | 12,00        |

## Rohrverbinder für Nutrohr connector for grooved tubes

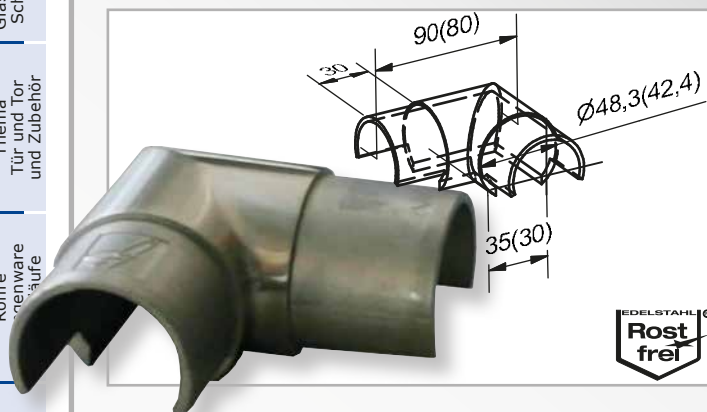


Edelstahl Korn 240 matt  
Steckwinkel 90° horizontal

Stainless steel grain 240 matt  
plug-in angle 90° horizontal

| Ø; Höhe (height) | No.        | € STK, pcs |
|------------------|------------|------------|
| <b>A4</b>        |            |            |
| 42,4/1,5 mm      |            |            |
| 30 mm            | 50.11.0140 | 26,50      |
| 48,3/1,5 mm      |            |            |
| 35 mm            | 50.11.0150 | 36,90      |

## Rohrverbinder für Nutrohr connector for grooved tubes

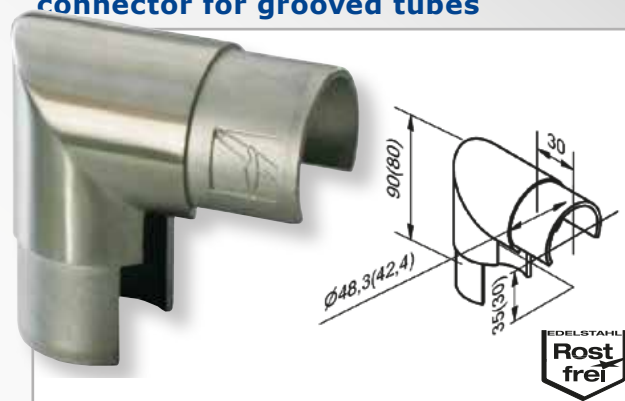


Edelstahl Korn 240 matt  
Steckwinkel 90° vertikal

Stainless steel grain 240 matt  
plug-in angle 90° vertical

| Ø; Höhe (height) | No.        | € STK, pcs |
|------------------|------------|------------|
| <b>A4</b>        |            |            |
| 42,4/1,5 mm      |            |            |
| 30 mm            | 50.11.0040 | 26,50      |
| 48,3/1,5 mm      |            |            |
| 35 mm            | 50.11.0050 | 36,90      |

## Nutrohr Square grooved tube square

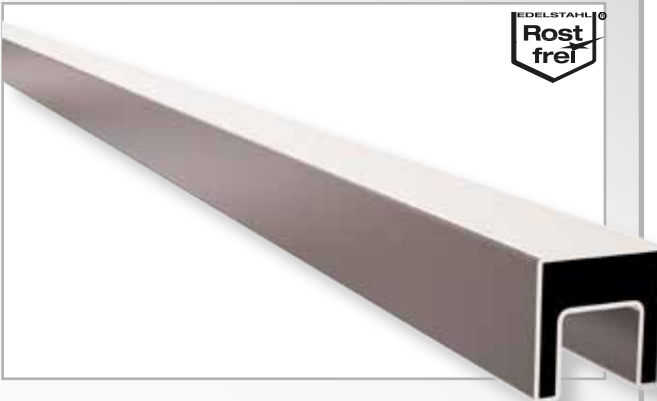

Edelstahl Korn 240 matt  
Material: AISI304  
Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm  
mit Nut 24 x 24 mm  
Stangenlänge 6 Meter

Stainless steel grain 240 matt  
material: AISI304  
grooved tube 40 x 40 x 1,5 mm  
with notch 24 x 24 mm  
tube-length 6 metre

| Material  | No.               | € LFM, metre |
|-----------|-------------------|--------------|
| <b>A2</b> | <b>50.11.0600</b> | <b>40,60</b> |

## Rohrverbinder für Nutrohr Square connector for grooved tubes square



Edelstahl Korn 240 matt  
Steckverbinder  
90° / 180°  
für Nutrohr 40x40x1,5 mm

Stainless steel grain 240 matt  
plug-in connector 90° / 180°  
for tube 40 x 40 x 1,5 mm

| Winkel / angle | No.               | € STK, pcs   |
|----------------|-------------------|--------------|
| <b>A2</b>      |                   |              |
| 90°            | <b>50.18.0410</b> | <b>10,50</b> |
| 180°           | <b>50.18.0420</b> | <b>5,45</b>  |

## Dichtung seal



Gummi  
für Nutrohr / U-Profil  
mit Nut 24 x 24 mm  
Materialstärke oben 5 mm  
(Nur zum Schutz des Glases)  
Länge 6 Meter

rubber  
for grooved tube / U-profile  
with notch 24 x 24 mm  
material thickness on top 5 mm  
(only for glass protection)  
length 6 metre

| für Glas / for glass | No.               | € LFM, metre |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>8 - 10,76 mm</b>  | <b>50.11.0320</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>12 - 15 mm</b>    | <b>50.11.0330</b> | <b>9,30</b>  |
| <b>16,76 - 18 mm</b> | <b>50.11.0340</b> | <b>9,30</b>  |

## Endkappe für Nutrohr Square end cap for grooved tube square



Edelstahl Korn 240 matt  
flach  
40 x 40 x 1,5 mm  
Kappenhöhe 4 mm  
(passend zu Nutrohr Square)

Stainless steel grain 240 matt  
plain, with notch  
40 x 40 x 1,5 mm  
height of the cap 4 mm  
(suitable to grooved tube  
square)

| No.               | € STK, pcs  |
|-------------------|-------------|
| <b>A2</b>         |             |
| <b>50.18.0400</b> | <b>4,20</b> |

## Metallkleber metal-glue



Spezial-Metallkleber  
10 ml Flasche  
für max. Spaltmaß 0,4 mm

Beschreibung: siehe Seite 347

Special-metal-glue  
10 ml bottle  
max. clearance 0,4 mm

description: on page 347

| No.        | € STK, pcs |
|------------|------------|
| 50.02.1960 | 13,20      |

## Edelstahl Verarbeiter Set Stainless steel applicator set



3-teiliges Edelstahl  
Verarbeiter Set  
bestehend aus:  
METAREX - Reinigungswatte  
WEICON - Pflegespray  
LOCTITE - Klebstoff

tripartite stainless steel  
applicator set  
composed of:  
METAREX - cleaning-cotton  
WEICON - care spray  
LOCTITE - glue

| No.        | € Set, set |
|------------|------------|
| 50.02.2000 | 36,95      |





## „Multi-Hybrid“ Klebt + Dichtet „Multi-Hybrid“ sticks + seals



- + enorme Klebekraft
  - + Optimal bei Leistenverklebungen (Kunststoff, Metall, Alu, Edelstahl, Holzwerkstoffen)
  - + Stufen, Glas oder Fensterbankverklebungen (Feuchtigkeit, - UV, - Witterungsbeständig).
  - + Primerlose Haftung auf fast allen Trägermaterialien
  - + Sehr hohe Zug-, und Scherfestigkeit (14 N/mm<sup>2</sup> Weiterreissfestigkeit)
  - + Nass in Nass überlackierbar
  - + Gut Temperaturbeständig - 40°C bis 90°C (kurzfristig bis 120°C)
  - + verarbeitbar ab + 5°C bis +40°C
  - + Farbe weiss
  - + Spiegelverklebungen
- 
- + enormous adhesive power
  - + ideal rail adherence (plastic, metal, aluminium, stainless steel, wood-based materials)
  - + step, glass or window sill-adherences (moisture, - UV, - weatherproofed).
  - + bonding without primer on almost every support material
  - + very high longitudinal and transverse strenght (14 N/mm<sup>2</sup> tear-out resistance)
  - + wet-on-wet overcoatable
  - + good temperature resistant - 40°C to 90°C (short-dated up to 120°C)
  - + processible from + 5°C to +40°C
  - + colour: white
  - + mirror adherences

Sehr schneller Hybrid-klebstoff für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.

„Vakuumeffekt“  
Haftet auf Druck sofort schnelle Aushärtung, schnelle Eigenhaftung gutes Stehvermögen (bis 40 mm)  
290 ml Kartusche

Very fast hybride-glu for dynamic stressed, structural adherences. „vacuum-effect“ - sticks immediate by compression fast age hardening, quick bonding on it's own good grit (bis 40 mm)  
290 ml

| Farbe / colour | No.        | € STK, pcs |
|----------------|------------|------------|
| weiß (white)   | 17.11.1000 | 15,02      |
| grau (grey)    | 17.11.1010 | 15,00      |

## Aktivschaumreiniger 500 ml active-foam-cleaner 500 ml



Anwendung auf fast allen Oberflächen (Ausnahme z.B. gewachste oder gebeizte Oberflächen)  
Fenster, Plexiglas\*, Jalousien, Rolläden, Spiegel ...  
sowie deren Rahmen aus Alu, Edelstahl, Metall, Kunststoff, Holz ...

\* Acrylplexiglas  
(Spannungsrisstest nach DIN 53449)

Application on almost every surfaces (exception e.g. waxed or stained surfaces)  
windows, perspex\*, venetians, shutters, mirrors ...  
and its frames from Aluminium, stainless steel, metal, plastic, wood ...

\* acrylic perspex  
(stress crack test after DIN 53449)

Materialschonend  
Greift keine Lacke, Gummis und Kunststoffe an (Vorversuche empfohlen)

Das Besondere:  
Der Aktivschaum läuft bei stehender Anwendung nicht ab.

gently to the material doesn't pit lacquers, rubbers and plastics (pretrials recommended)

The particular:  
No running off at standing applications

| No.        | € STK, pcs |
|------------|------------|
| 17.15.1200 | 9,20       |

Duschbeschläge  
Duschprofile  
und Zubehör

Glasclennen  
Punkthalter  
Schlithalter

Glasleisten-  
Befestigung  
Nutrohr

Glas-Vordach  
Konstruktionen  
und Zubehör

TWISTER  
Glasclennen-  
Pfostensystem

SPIDER  
Glas-Fassaden  
System

Glastürbeschläge  
Schiebetür-Sets  
Stoßgriffe

Thema  
Tür- und Tor  
und Zubehör

Röhre  
Stangenware  
Handläufe

Bögen  
Endkappen  
Ronden

Handlaufstützen  
Rohrträger  
und Zubehör

Wandanker,  
Traversenhalter,  
Seil, Zierstäbe