


**BESTELLBLATT
GANZGLASTÜREN**

Typ: **Studio
Gala
Arcos-Studio**

Bestellnr. _____

Com. _____

- Glasart:** (Glasdicke ca. 8 mm)
- Planilux (Float)
- Andere Glasart: _____
- Sandstrahl-Dekor: _____
- Siebdruck-Motiv: _____
- Sortiments-Änderungen vorbehalten!

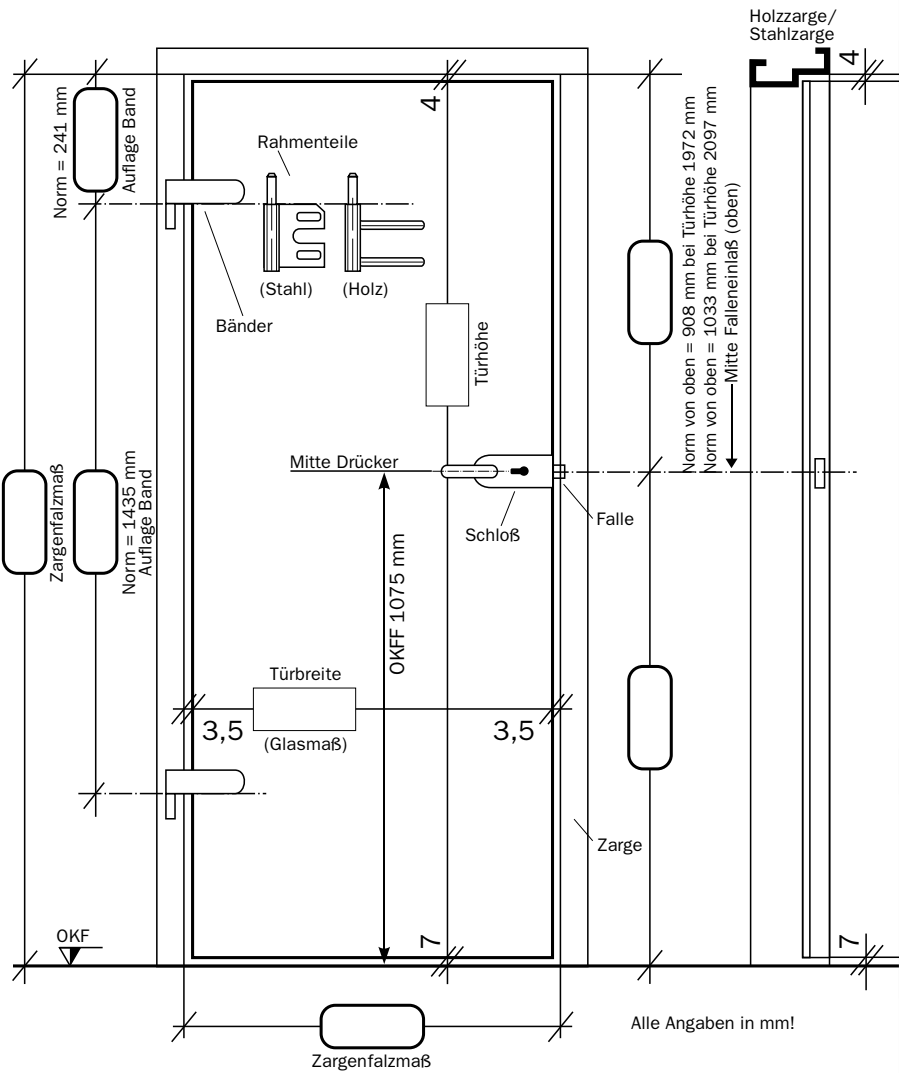

Beschlaggarnituren:

- Studio Gala Arcos-Studio
- Ausführung:** (DIN Rechts/Links einstellbar)
- Buntbart (BB)
- vorgerichtet für Profilylinder (PZ)
- unverschließbar
- unverschließbar, Drücker vorn
- Oberflächen:**
- LM EV 1 / silberfarbig
- LM EV1 Deko (nur Arcos)
- LM EV 2 / neusilber
- LM Niro matt ähnlich eloxiert
- LM silberglanz
- weiß beschichtet
- Messing poliert lackiert
- Messing glanz verchromt
- Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:



- Flachformdrücker
- Design-Drücker CR-
- Andere: _____

Zubehörteile:

- LM-Türschiene
- m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste
- Rahmenteile Holzzarge
- Rahmenteile Stahlzarge
- Andere: _____

Sonstiges:

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

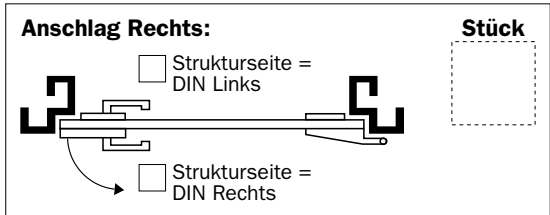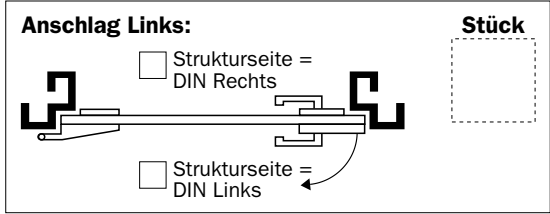


Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x waag. Ø 20 mm

Schlossbohrungen:
2 x waag. Ø 45 mm

max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 45 kg
(20 kg/m²)



Technische Änderungen vorbehalten.

Achtung!

Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!

Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Für die Richtigkeit der Angaben:

_____ Datum/Stempel/Unterschrift

**BESTELLBLATT
GANZGLASTÜREN**

Typ: **Junior-Office
Arcos-Office**

Bestellnr. _____

Com. _____

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

- Planilux (Float)
 - Andere Glasart: _____
 - Sandstrahl-Dekor: _____
 - Siebdruck-Motiv: _____
- Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

- Junior-Office
- Arcos-Office

Ausführung:

- Buntbart (BB)
- vorbereitet für Profilzylinder (PZ)
- unverschleißbar

Oberflächen:

- LM EV 1 / silberfarbig
- LM EV1 Deko (nur Arcos)
- weiß beschichtet
- LM Niro matt ähnlich eloxiert
- LM silberglanz
- Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:

- Rundform m. Rosetten
- Nylon
- LM/MS
- Andere: _____

Türbänder:

- mit Hülse (Standard)
- Andere: _____


Zubehörteile:

- LM-Türschiene
- m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste
- Rahmenteile Holzzarge
- Rahmenteile Stahlzarge
- Andere: _____



Sonstiges:

Für die Richtigkeit der Angaben:

Datum/Stempel/Unterschrift

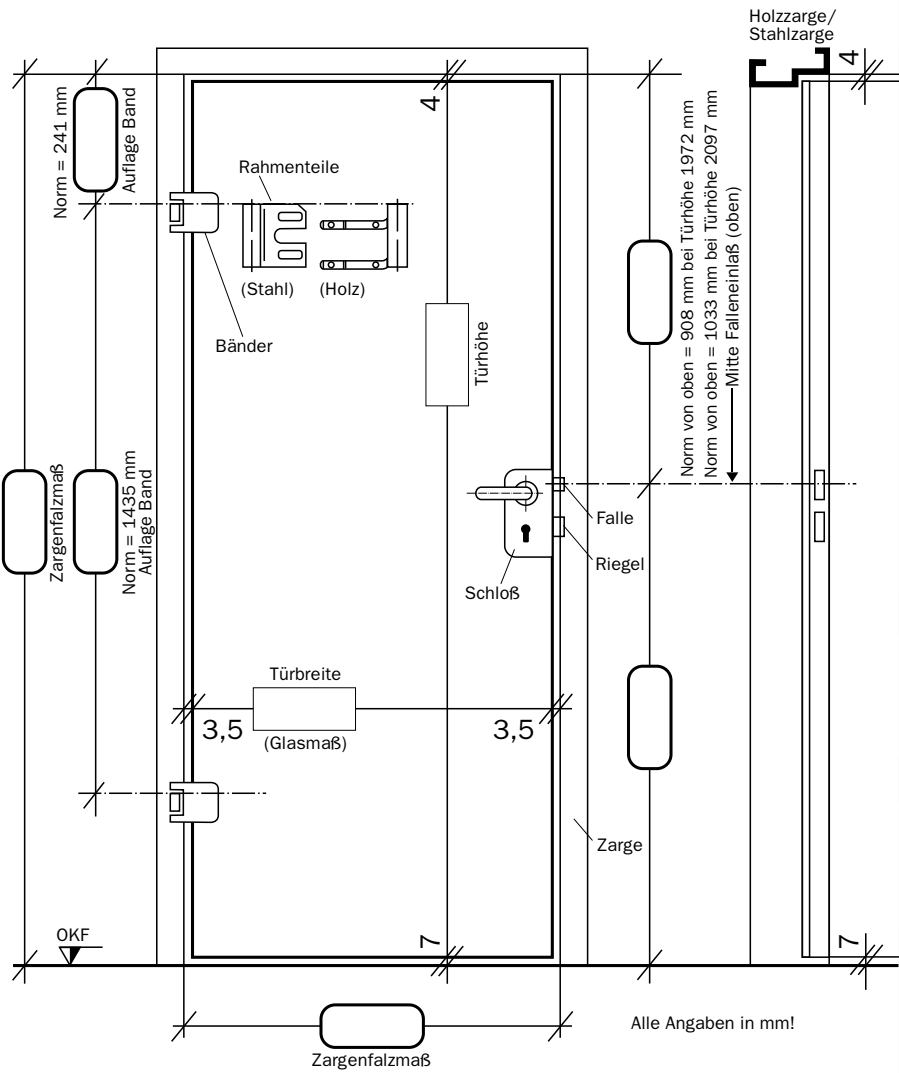

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

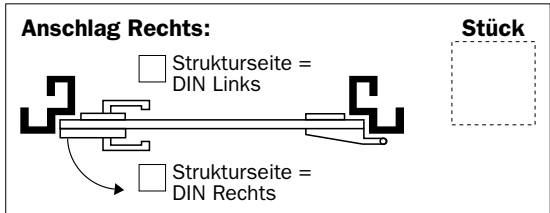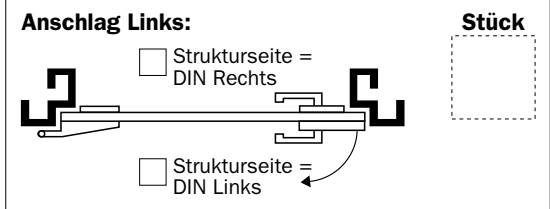

Achtung!

- Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!**
- Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.


Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x senk. Ø 20 mm

Schlossbohrungen:
2 x senk. Ø 50 mm

max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 55 kg
(20 kg/m²)



**BESTELLBLATT
GANZGLASTÜREN**

**Typ: Studio
Gala
Arcos-Studio**
2-flügelige Ganzglastüranlage

Bestellnr.

Com.

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

Planilux (Float)

Andere
Glasart: _____

Sandstrahl-
Dekor: _____

Siebdruck-
Motiv: _____

Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

Studio Gala Arcos-Studio

Ausführung: (DIN Rechts/Links einstellbar)

Buntbart (BB)

vorbereitet für Profilzylinder (PZ)

unverschließbar

unverschließbar, Drücker vorn

Oberflächen:

LM EV 1 / silberfarbig

LM EV1 Deko (nur Arcos)

LM EV 2 / neusilber

LM Niro matt ähnlich eloxiert

LM silberglanz

weiß beschichtet

Messing poliert lackiert

Messing glanz verchromt

Sonderfarbe/
-eloxal: _____

Drückergarnituren:

Flachformdrücker

Design-Drücker CR-

Andere: _____

Zubehörteile:

LM-Türschiene

m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste

Rahmenteile Holzzarge


Rahmenteile Stahlzarge

Andere: _____


Sonstiges:

Für die Richtigkeit der Angaben:

.....
Datum/Stempel/Unterschrift

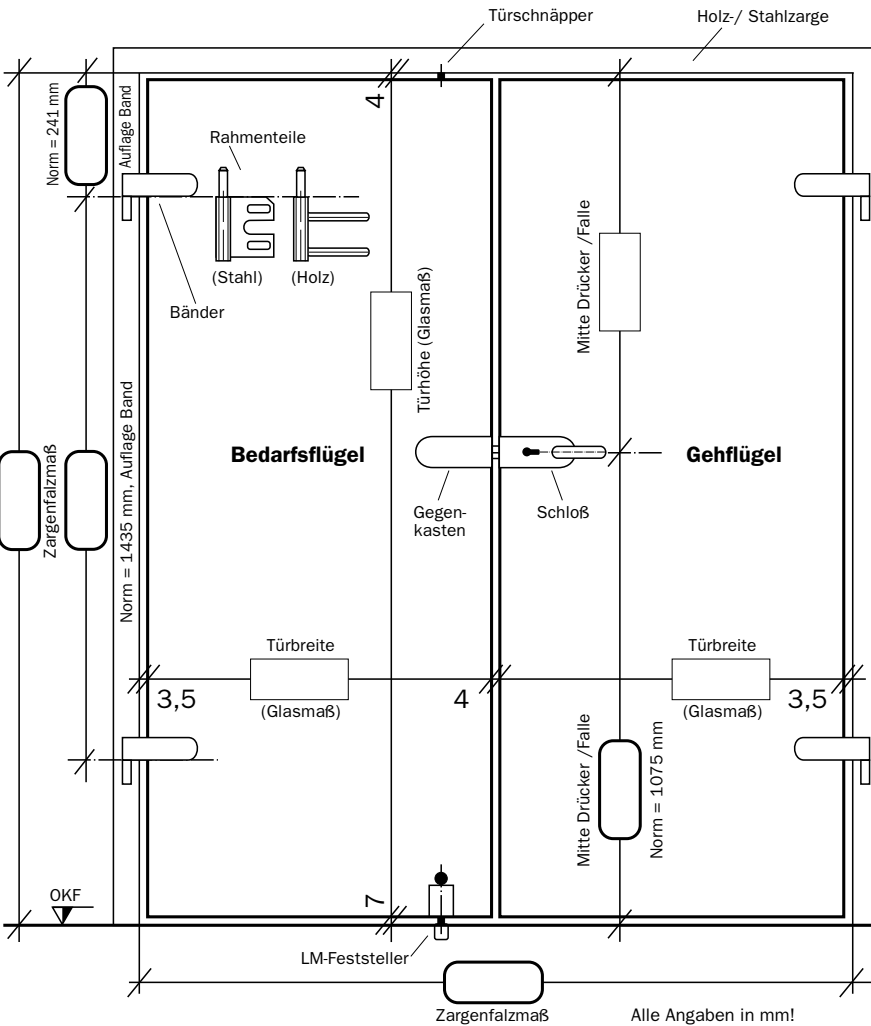

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

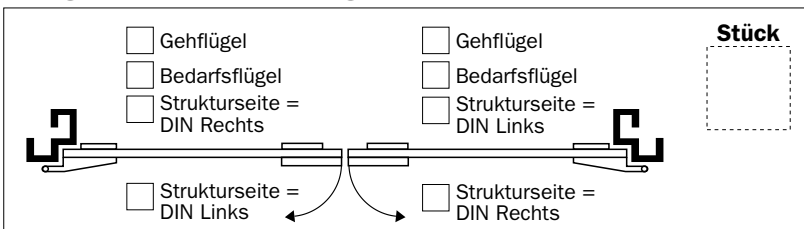

Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x waag. Ø 20 mm

Schlossbohrungen:
2 x waag. Ø 45 mm

max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 45 kg
(20 kg/m²)

Achtung!

Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!

Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLBLATT GANZGLASTÜREN

Typ: **Junior-Office**
Arcos-Office
2-flügelige Ganzglastüranlage

Bestellnr. _____

Com. _____

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

- Planilux (Float)
- Andere Glasart: _____
- Sandstrahl-Dekor: _____
- Siebdruck-Motiv: _____

Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

- Junior-Office Arcos-Office

Ausführung:

- Buntbart (BB)
- vorgerichtet für Profilizylinder (PZ)
- unverschiebbar

Oberflächen:

- LM EV 1 / silberfarbig
- LM EV1 Deko (nur Arcos)
- weiß beschichtet
- LM Niro matt ähnlich eloxiert
- LM silberglanz
- Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:

- Rundform m. Rosetten Nylon LM/MS
- Andere: _____

Türbänder:

- mit Hülse (Standard)
- Andere: _____


Zubehörteile:

- LM-Türschiene
- m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste
- Rahmenteile Holzzarge
- Rahmenteile Stahlzarge
- Andere: _____

Sonstiges:

Für die Richtigkeit der Angaben:

Datum/Stempel/Unterschrift

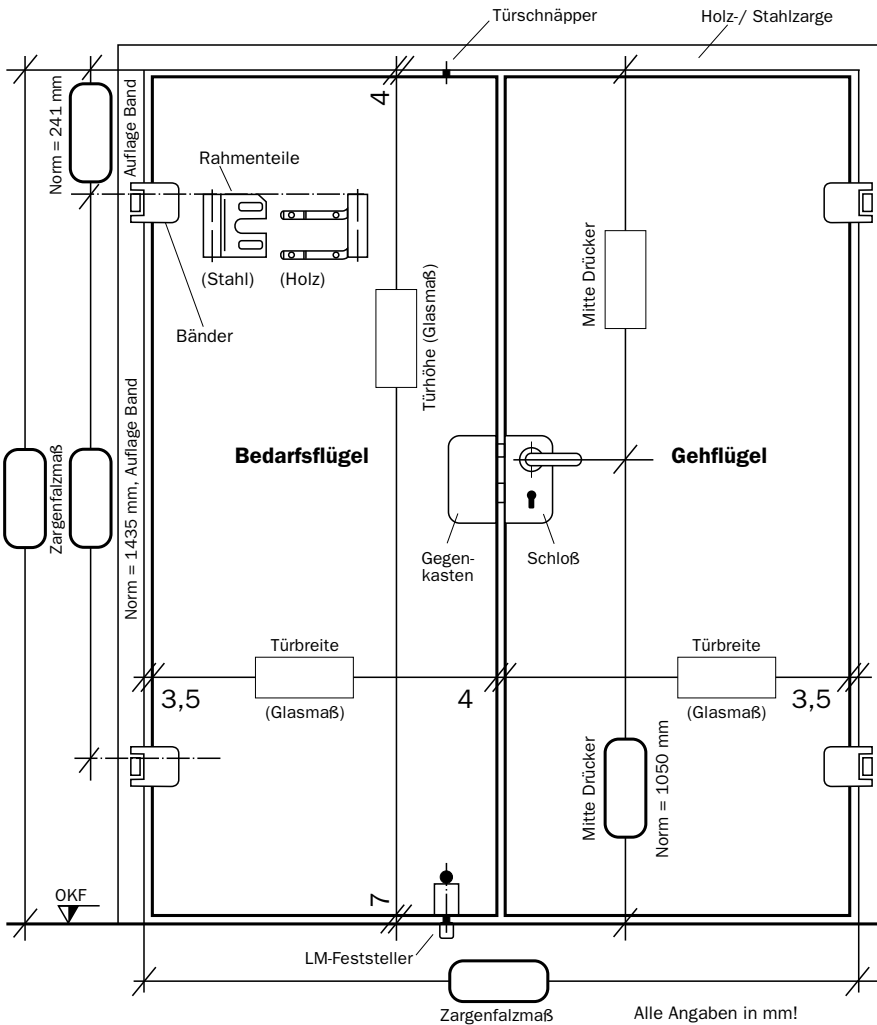

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Gehflügel	Stück
<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	
<input type="checkbox"/> Strukturseite = DIN Rechts	<input type="checkbox"/> Strukturseite = DIN Links	
<input type="checkbox"/> Strukturseite = DIN Links	<input type="checkbox"/> Strukturseite = DIN Rechts	

Technische Hinweise:

- Bandbohrungen:
2 x senk. Ø 20 mm
- Schlossbohrungen:
2 x senk. Ø 50 mm
- max. Türbreite = 1000 mm
- max. Türgewicht = 55 kg
(20 kg/m²)

Achtung!

- Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!
- Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLBLATT GANZGLASTÜREN

**Typ: Junior-Office
Arcos-Office**
vorge richtet für:
120er/160er/ VX Rahmenteile

Bestellnr.

Com.

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

- Planilux (Float)
- Andere Glasart: _____
- Sandstrahl-Dekor: _____
- Siebdruck-Motiv: _____

Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

- Junior-Office
- Arcos-Office

Ausführung:

- Buntbart (BB)
- vorge richtet für Profilylinder (PZ)
- unverschleißbar

Oberflächen:

- LM EV 1 / silberfarbig
- LM EV1 Deko (nur Arcos)
- weiß beschichtet
- LM Niro matt ähnlich eloxiert
- LM silberglanz
- Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:

- Rundform m. Rosetten
- Nylon
- LM/MS
- Andere: _____

Türbänder:

- mit Hülse (Standard)
- Andere: _____


Zubehörteile:

- LM-Türschiene
- m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste
- Rahmenteile Holzzarge
- Rahmenteile Stahlzarge
- Andere: _____

Sonstiges:

Für die Richtigkeit der Angaben:

.....
Datum/Stempel/Unterschrift

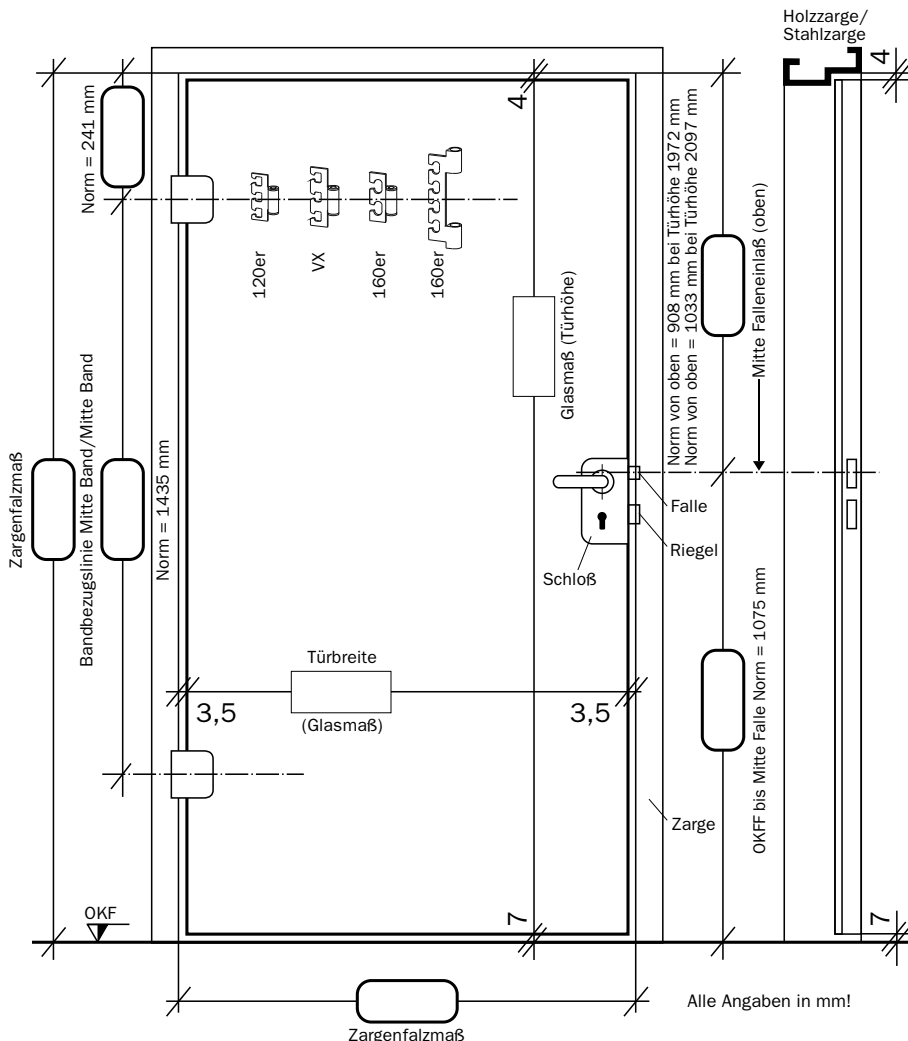


Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x senk. Ø 20 mm

Schlossbohrungen:
2 x senk. Ø 50 mm


120er/VX
max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 55 kg

160er
max. Türbreite = 1200 mm
max. Türgewicht = 70 kg
(20 kg/m²)




Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

Anschlag Links:

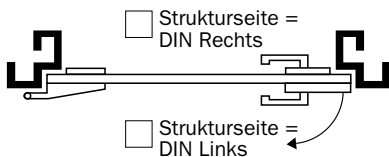

Stück

Anschlag Rechts:

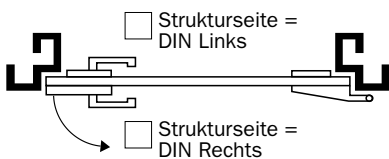

Stück

Achtung!



Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!



Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Technische Änderungen vorbehalten.


BESTELLBLATT GANZGLASTÜREN

**Typ: Junior-Office
Arcos-Office
(Zirkelbogen)***

Bestellnr. _____

Com. _____

Bitte beachten:
*Bei nicht symmetrischen Rundbogen, unbedingt Hartfaser-Modell erforderlich!

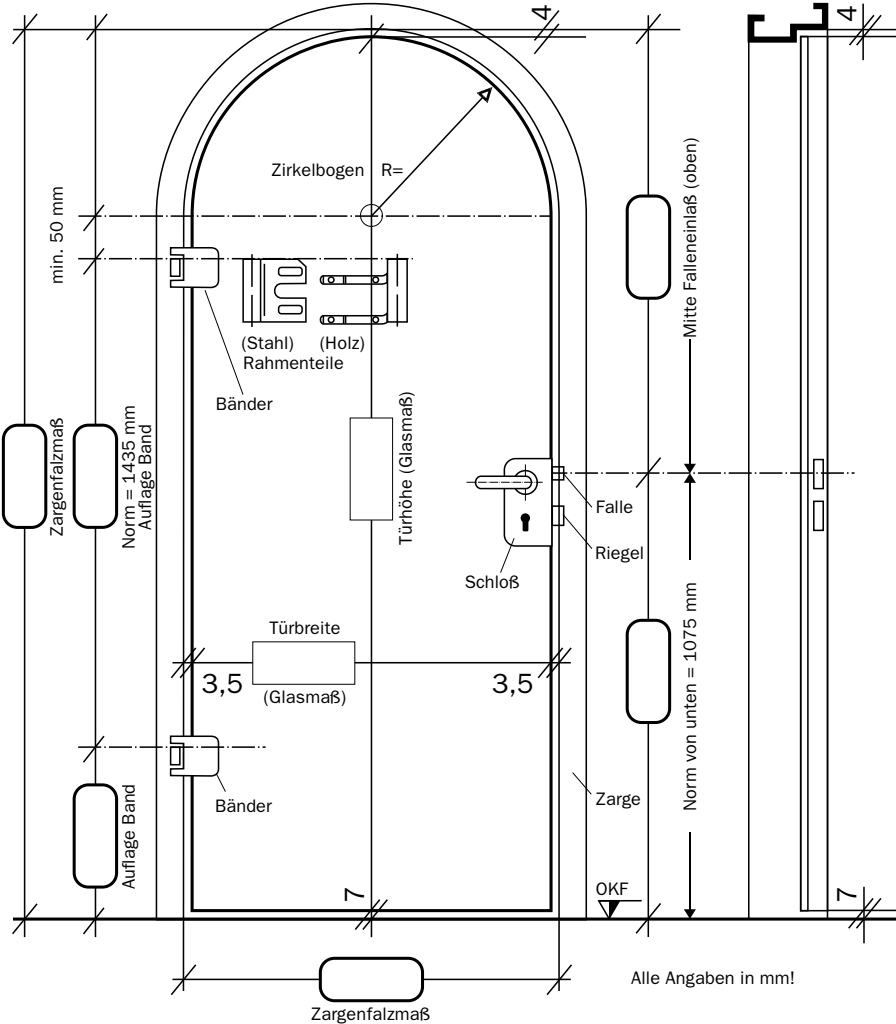

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

Planilux (Float)

Andere Glasart: _____

Sandstrahl-Dekor: _____

Siebdruck-Motiv: _____

Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

Junior-Office Arcos-Office

Ausführung:

Buntbart (BB)

vorgerichtet für Profilzylinder (PZ)

unverschleißbar

Oberflächen:

LM EV 1 / silberfarbig

LM EV1 Deko (nur Arcos)

weiß beschichtet

LM Niro matt ähnlich eloxiert

LM silberglanz

Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:

Rundform m. Rosetten Nylon LM/MS

Andere: _____

Türbänder:

mit Hülse (Standard)

Andere: _____

Zubehörteile:

LM-Türschiene

m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste

Rahmenteile Holzzarge


Rahmenteile Stahlzarge

Andere: _____

Sonstiges:

Für die Richtigkeit der Angaben:

Datum/Stempel/Unterschrift

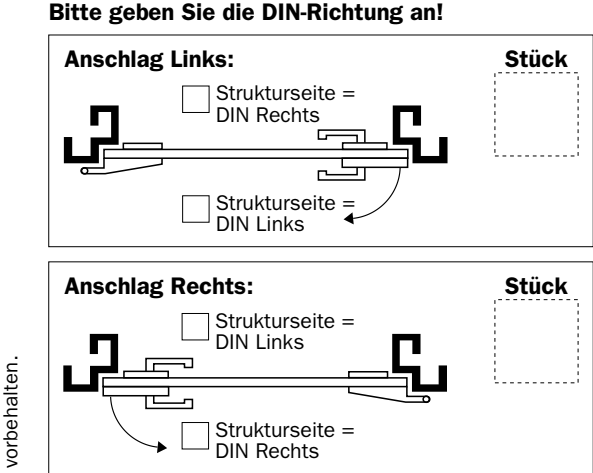


Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x senk. Ø 20 mm

Schloßbohrungen:
2 x senk. Ø 50 mm

max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 55 kg
(20 kg/m²)



Technische Änderungen vorbehalten.

Achtung!

Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!

Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

BESTELLBLATT GANZGLASTÜREN


Typ: **Studio
Gala
Arcos-Studio**
(Zirkelbogen)*

Bestellnr. _____
Com. _____

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

Planilux (Float)
 Andere Glasart: _____
 Sandstrahl-Dekor: _____
 Siebdruck-Motiv: _____
Sortiments-Änderungen vorbehalten!

Bitte beachten:
*Bei nicht symmetrischen Rundbogen, unbedingt Hartfaser-Modell erforderlich!

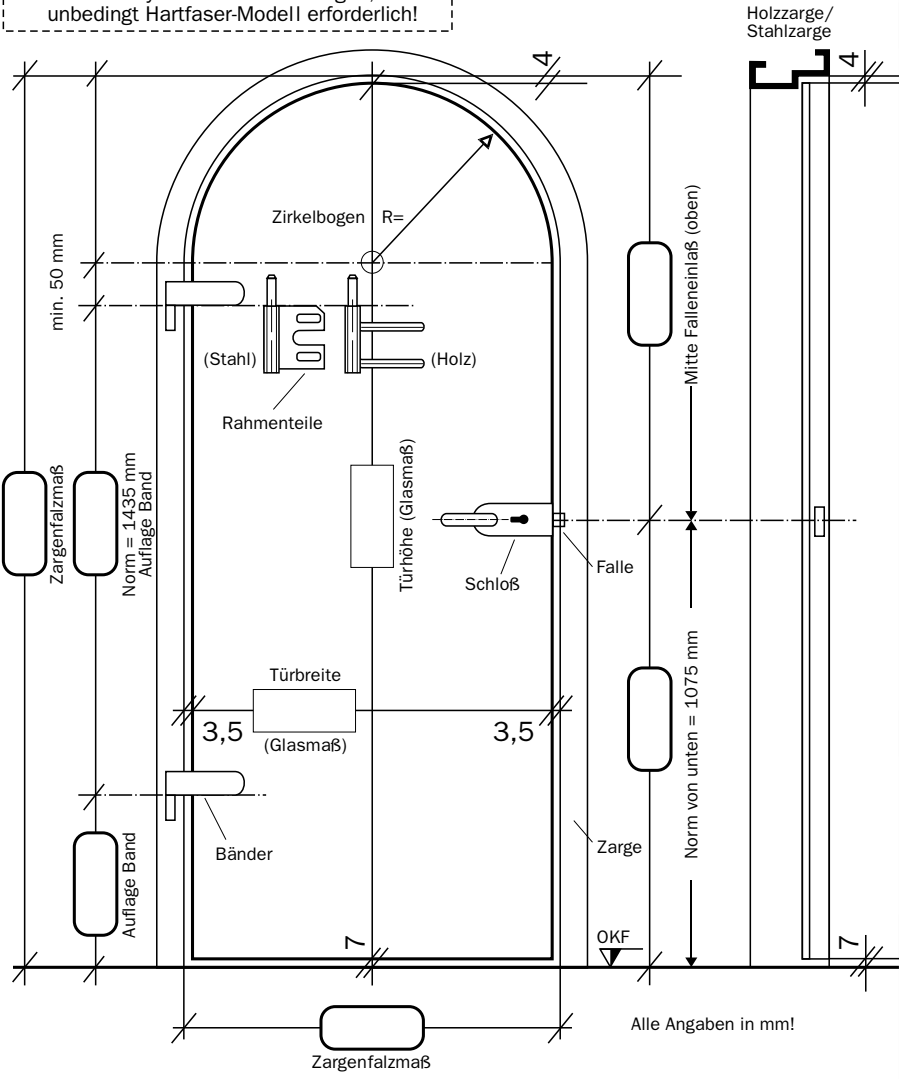

Beschlaggarnituren:

Studio Gala Arcos-Studio

Ausführung: (DIN Rechts/Links einstellbar)

Buntbart (BB)
 vorgerichtet für Profilylinder (PZ)
 unverschließbar
 unverschließbar, Drücker vorn

Oberflächen:

LM EV 1 / silberfarbig
 LM EV1 Deko (nur Arcos)
 LM EV 2 / neusilber
 LM Niro matt ähnlich eloxiert
 LM silberglanz
 weiß beschichtet
 Messing poliert lackiert
 Messing glanz verchromt
 Sonderfarbe/-eloxal: _____

Drückergarnituren:

Flachformdrücker
 Design-Drücker CR-
 Andere: _____

Zubehörteile:

LM-Türschiene
 m. Dichtungsbürste ohne Dichtungsbürste
 Rahmenteile Holzzarge
 Rahmenteile Stahlzarge
 Andere: _____

Sonstiges:

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

Anschlag Links:

Strukturseite = DIN Rechts Strukturseite = DIN Links

Anschlag Rechts:

Strukturseite = DIN Links Strukturseite = DIN Rechts

Achtung!

Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden!
 Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x waag. Ø 20 mm
Schloßbohrungen:
2 x waag. Ø 45 mm
max. Türbreite = 1000 mm
max. Türgewicht = 45 kg
(20 kg/m²)

Technische Änderungen vorbehalten.

Für die Richtigkeit der Angaben:

Datum/Stempel/Unterschrift